

# IS 2360 ECO 7m

weiß  
 EAN 4007841 006556  
 Art.-Nr. 006556



## Funktionsbeschreibung

Formschön. Kompakt. Unauffällig. Präzisions-Infrarot-Aufputzsensoren IS 2360 ECO. Ideal für Vordächer oder kleine Innenräume. 360° Erfassungswinkel, 160° Öffnungswinkel und 7 m Reichweite. Passiv-Infrarot-Sensor-Technologie. Einfache Installation. Farbausführung: Weiß.

## Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	115 x 51 mm	LED Lampen > 8 W	350 W
Herstellergarantie	5 Jahre	Kapazitive Belastung in µF	132 µF
Einstellungen via	Potis	Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Mit Fernbedienung	Nein	Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Variante	weiß	Montagehöhe max	4,00 m
VPE1, EAN	4007841006556	optimale Montagehöhe	2,8 m
Ausführung	Bewegungsmelder	Erfassungswinkel	360 °
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich	Öffnungswinkel	180 °
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Innenbereich	Unterkriechschutz	Ja
Farbe	Weiß	segmentweise Ausblendung	Ja
Farbe, RAL	9010	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montageort	Decke	Reichweite Radial	Ø 3 m (7 m <sup>2</sup> )
Montageart	Aufputz, Decke	Reichweite Tangential	Ø 7 m (38 m <sup>2</sup> )
		Schaltzonen	664 Schaltzonen
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.

# IS 2360 ECO 7m

weiß  
 EAN 4007841 006556  
 Art.-Nr. 006556



## Technische Daten


Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.
Leuchtstofflampen EVG	350 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA
LED Lampen < 2 W	100 W
LED Lampen > 2 W < 8 W	175 W

Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Vernetzung, Anzahl	max 5 Sensoren
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

# IS 2360 ECO 7m


weiß  
EAN 4007841 006556  
Art.-Nr. 006556

## Sensorerfassungsbereich

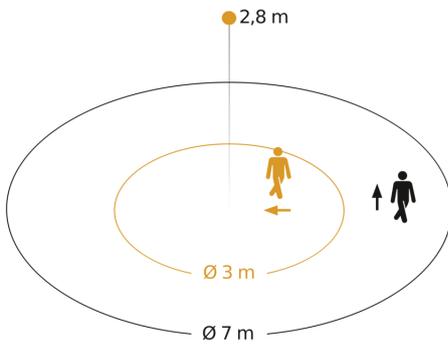

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 4,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

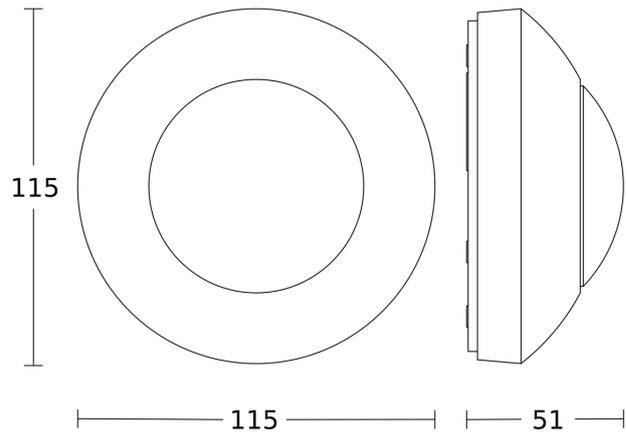

## Schaltplan

