

# IS 2360 ECO 7m

wit  
EAN 4007841 006556  
art.nr. 006556



infrared sensor 360°



max. 7 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Functiebeschrijving

Mooi. Compact. Onopvallend. Precisie-infrarood-opbouwsensor IS 2360 ECO. Ideaal voor afdaken of kleine binnenruimtes. 360° registratiehoek, 160° openingshoek en 7 m reikwijdte. Passief-infrarood-sensortechnologie. Eenvoudige installatie. Kleuruitvoering: wit.

## Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	115 x 51 mm	Led-lampen > 8 W	350 W
Fabrieksgarantie	5 jaar	Capacitieve belasting in µF	132 µF
Instellingen via	Potentiometers	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Met afstandsbediening	Nee	Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Variant	wit	Montagehoogte max.	4,00 m
VPE1, EAN	4007841006556	Optimale montagehoogte	2,8 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Registratiehoek	360 °
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Openingshoek	180 °
Toepassing, ruimte	hal / gang, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Buiten, magazijn, Binnen	Onderkruipbescherming	Ja
kleur	wit	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Kleur, RAL	9010	Elektronische instelling	Nee
Incl. hoekwandhouder	Nee	Mechanische instelling	Nee
Montageplaats	plafond	Reikwijdte radiaal	Ø 3 m (7 m <sup>2</sup> )
Montage	Op de muur, Plafond	Reikwijdte tangential	Ø 7 m (38 m <sup>2</sup> )
Bescherming	IP54	schakelzones	664 schakelzones
		Schemerinstelling	2 – 2000 lx
		Tijdstelling	8 s – 35 Min.

# IS 2360 ECO 7m

wit  
 EAN 4007841 006556  
 art.nr. 006556



## Technische gegevens


Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	50 st
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	350 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	175 W

basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Koppeling, aantal	max 5 sensoren
Product categorie	Bewegingsmelder

# IS 2360 ECO 7m


wit  
EAN 4007841 006556  
art.nr. 006556

## Registratiebereik

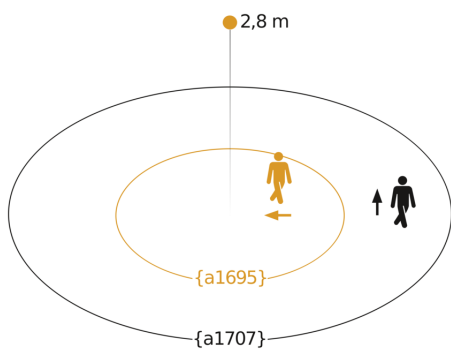

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

## Maten

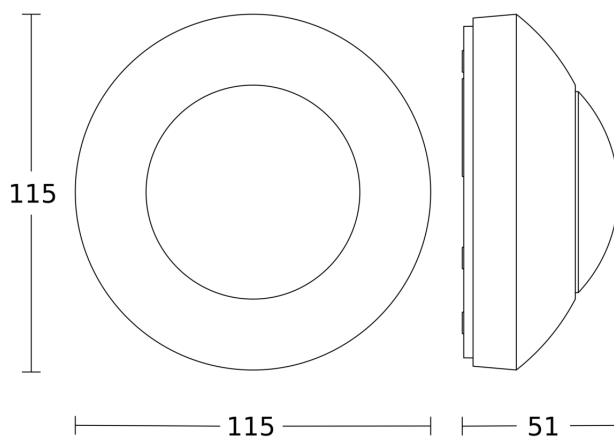

## aansluitschema

