

IS 2360-3 ECO 24m

wit
EAN 4007841 057770
art.nr. 057770



infrared sensor 360°



max. ø 24 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE

Funcatiebeschrijving

Het multitalent voor binnen en buiten. Infrarood-bewegingsmelder IS 2360-3 ECO, 3 pyrosensoren voor 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	121 x 57 mm	Led-lampen > 2 W < 8 W	300 W
Met bewegingsmelder	Ja	Led-lampen > 8 W	500 W
Fabrieksgarantie	5 jaar	Capacitieve belasting in µF	176 µF
Instellingen via	Potentiometers	Eigen verbruik	0,56 W
Met afstandsbediening	Nee	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Variant	wit	Montagehoogte	2,50 – 6,00 m
VPE1, EAN	4007841057770	Montagehoogte max.	6,00 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Optimale montagehoogte	2,8 m
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Registratiehoek	360 °
Toepassing, ruimte	hal / gang, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Buiten, magazijn, Binnen	Openingshoek	90 °
kleur	wit	Onderkruipbescherming	Ja
Kleur, RAL	9010	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Incl. hoekwandhouder	Nee	Elektronische instelling	Nee
Montageplaats	plafond	Mechanische instelling	Nee
Montage	Op de muur, Plafond	Reikwijdte radiaal	Ø 6 m (28 m ²)
		Reikwijdte tangentiaal	Ø 24 m (452 m ²)
		schakelzones	972 schakelzones

IS 2360-3 ECO 24m

wit
 EAN 4007841 057770
 art.nr. 057770

**Technische gegevens**


Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	500 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	900 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W

Afdek materiaal	afdekplaatjes
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Koppeling, aantal	max 5 sensoren
Product categorie	Bewegingsmelder

IS 2360-3 ECO 24m


wit
EAN 4007841 057770
art.nr. 057770

Registratiebereik

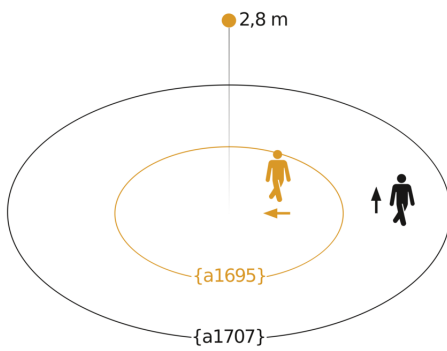

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 6,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

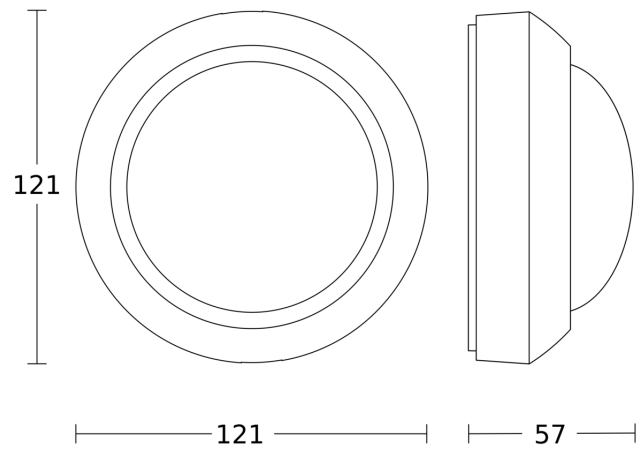

aansluitschema

