

# IS 3180

DALI-2 APC - op de muur vierkant  
 EAN 4007841 010553  
 art.nr. 010553



Infrarot-Sensor  
180°



Max. 20 m



IP54



2 - 1000 Lux



5 Sek - 15 Min



Manuelle  
Übersteuerung 4  
Std



Ideal 2 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie

## Funcatiebeschrijving

Voor grote oppervlakken! Infrarood-bewegingsmelder IS 3180 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van grote oppervlakken, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte-instelling max. 20 m of max. 8 m (tangentiaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm	Optimale montagehoogte	2 m
Fabrieksgarantie	5 jaar	Registratiehoek	180 °
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote	Openingshoek	90 °
Met afstandsbediening	Nee	Onderkruipbescherming	Ja
Variante	DALI-2 APC - op de muur vierkant	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
VPE1, EAN	4007841010553	Elektronische instelling	Nee
Uitvoering	Bewegingsmelder	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m <sup>2</sup> ) / r = 4 m (25 m <sup>2</sup> )
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, parkeergarage, Buiten, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen	Reikwijdte tangentiaal	r = 6 m (57 m <sup>2</sup> ) / r = 20 m (628 m <sup>2</sup> )
kleur	wit	schakelzones	448 schakelzones
Kleur, RAL	9003	Funcities	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF, Regeling constante verlichting ON/OFF
Incl. hoekwandhouder	Nee	Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Montageplaats	wand, hoek	Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Montage	Op de muur, Wand, hoek	basislichtfunctie	Ja
Bescherming	IP54		

# IS 3180

DALI-2 APC - op de muur vierkant  
EAN 4007841 010553  
art.nr. 010553



## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C	Basislichtfunctie tijd	1-30 min., de hele nacht
Materiaal	kunststof	Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Schemerinstelling Teach	Ja
Steuerausgang, Dali	Broadcast 1x30 elektronische voorschakelapparaten	Regeling constant licht	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor	Koppeling	Ja
Montagehoogte	1,80 – 2,50 m	Soort koppeling	Master/slave
Montagehoogte max.	2,50 m	Koppeling via	Kabel


## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 592806	Gebruikers-afstandsbediening RC5
EAN 4007841 035174	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren

# IS 3180


DALI-2 APC - op de muur vierkant  
EAN 4007841 010553  
art.nr. 010553

## Registratiebereik

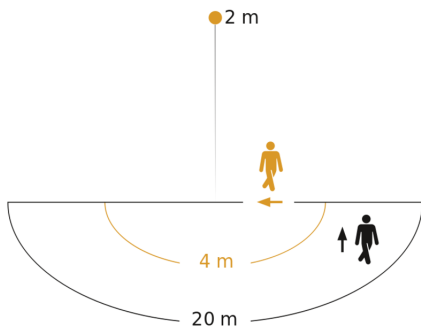


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

## Maten

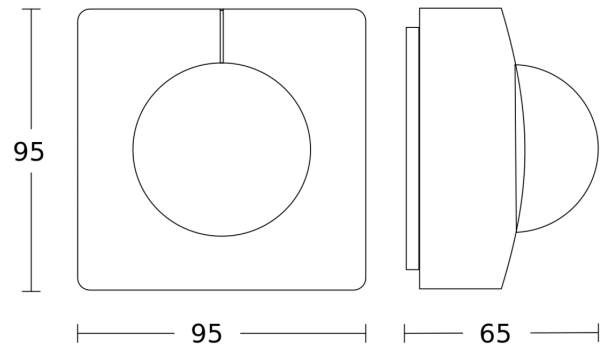

## aansluitschema Master

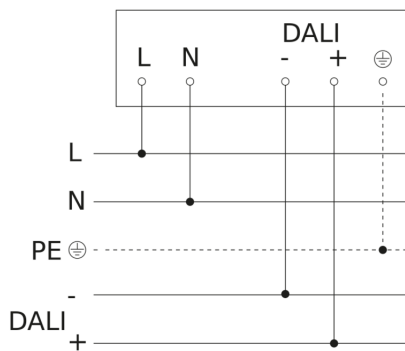

## aansluitschema voor DALI-2 APC met DALI-2 IPD

