

IS 3180

DALI-2 APC - inbouw vierkant
 EAN 4007841 055738
 art.nr. 055738



Infrarot-Sensor
180°



Max. 20 m



IP20



2 - 1000 Lux



5 Sek - 15 Min



Manuelle
Übersteuerung 4
Std



Ideal 2 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Functiebeschrijving

Voor grote oppervlakken! Infrarood-bewegingsmelder IS 3180 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van grote oppervlakken, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte-instelling max. 20 m of max. 8 m (tangentiaal).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	78 x 94 x 94 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 APC - inbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841055738
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, parkeergarage, Buiten, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, hoek
Montage	In de muur, Wand, hoek
Bescherming	IP20

Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)
schakelzones	448 schakelzones
Functies	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF, Regeling constante verlichting ON/OFF
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja

IS 3180

DALI-2 APC - inbouw vierkant
EAN 4007841 055738
art.nr. 055738



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang, Dali	Broadcast 1x30 elektronische voorschakelapparaten
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	1,80 – 2,50 m
Montagehoogte max.	2,50 m

Basislichtfunctie tijd	1-30 min., de hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	Kabel

Toebehoren


EAN 4007841 056728

Zwart paneel voor IR sensoren

IS 3180


DALI-2 APC - inbouw vierkant
EAN 4007841 055738
art.nr. 055738

Registratiebereik

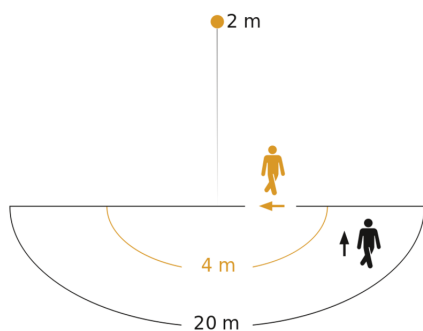


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

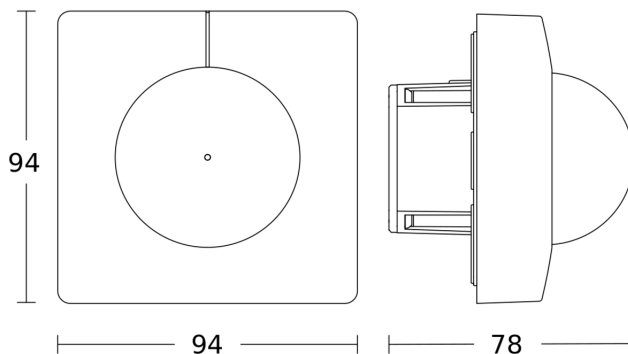

aansluitschema Master

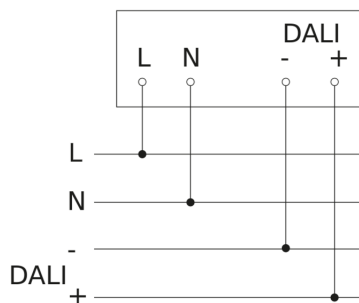

aansluitschema voor DALI-2 APC met DALI-2 IPD

