

Bewegingsmelder - Professional Line

IS 3180

DALI-2 Input Device - op de muur vierkant

EAN 4007841 057350

art.nr. 057350



infrared sensor
180°



max. 20 m



2 - 1000 lux



IP54



ideaal 2,5 - 4 m



energy saving

5 years



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

CE

Functiebeschrijving

Voor grote oppervlakken! Infrarood-bewegingsmelder IS 3180 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van grote oppervlakken, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte-instelling max. 20 m of max. 8 m (tangenciaal), DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

IS 3180

DALI-2 Input Device - op de muur vierkant

EAN 4007841 057350

art.nr. 057350

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bus
Met afstandsbediening	Nein
Variant	DALI-2 Input Device - op de muur vierkant
VPE1, EAN	4007841057350
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, parkeergarage, Buiten, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Op de muur, Wand, hoek
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	3

Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave
Sensortechnologie	Passief-infrarood
Montagehoogte	1,80 – 2,50 m
Montagehoogte max.	2,50 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (25 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 20 m (628 m ²)
schakelzones	448 schakelzones
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	DALI-bus


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 035174	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren

IS 3180


DALI-2 Input Device - op de muur vierkant
EAN 4007841 057350
art.nr. 057350

Registratiebereik

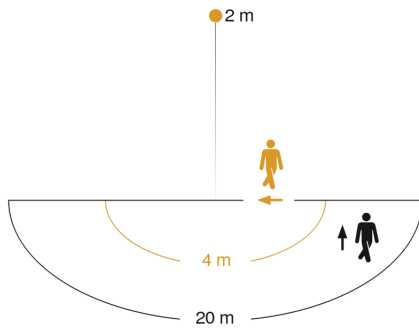

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maten

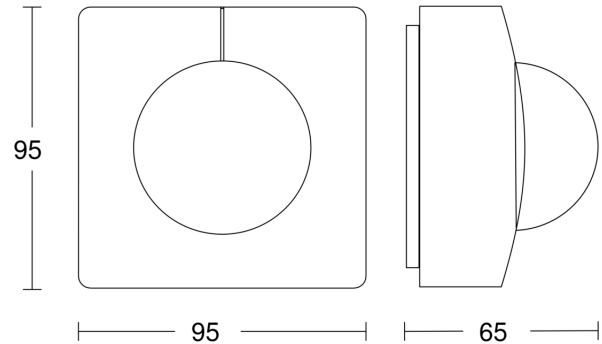

aansluitschema

