

IS 3180

PF - Aufputz eckig
EAN 4007841 010508
Art.-Nr. 010508



infrared sensor
180°



max. 20 m

2000 W

2000 W max.
(LED-ready)



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override
4h



Ideal 2 m

Teach

Teach mode



energy saving

Funktionsbeschreibung

Für die Großfläche! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3180 für außen und innen, ideal für die Überwachung großer Flächen, ideal 2 m Montagehöhe, 180° Erfassungswinkel, Reichweiteneinstellung max. 20 m oder max. 8 m (tangential), großer Anschlussraum für einfache Montage, starkes Relais für hohe Schaltleistung.

IS 3180

PF - Aufputz eckig
 EAN 4007841 010508
 Art.-Nr. 010508



Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	PF - Aufputz eckig
VPE1, EAN	4007841010508
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand, Ecke
Montageart	Aufputz, Wand, Ecke
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA
LED Lampen	100 W
LED Lampen > 2 W	300 W
LED Lampen > 8 W	600 W

Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Eigenverbrauch	0,3 W
Sensortechnologie	Passiv-Infrarot
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Montagehöhe max	2,50 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 3 m (14 m ²) / r = 4 m (25 m ²)
Reichweite Tangential	r = 6 m (57 m ²) / r = 20 m (628 m ²)
Schaltzonen	448 Schaltzonen
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel


Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 035174	Eckwandhalter 3000
EAN 4007841 056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren

IS 3180


PF - Aufputz eckig
EAN 4007841 010508
Art.-Nr. 010508

Sensorerfassungsbereich

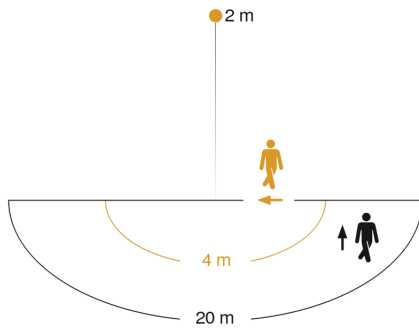

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

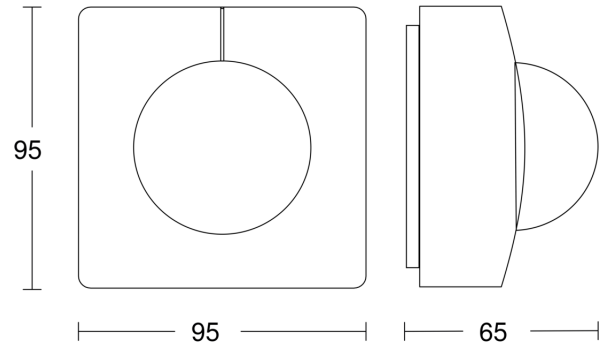

Schaltplan Master

