

Bewegingsmelder - Professional Line

IS 3180

PF - op de muur vierkant

EAN 4007841 010508

art.nr. 010508



infrared sensor
180°



max. 20 m

2000 W

2000 W max.
(LED-ready)



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override
4h



Ideal 2 m

Teach

Teach mode



energy saving

Funciebeschrijving

Voor grote oppervlakken! Infrarood-bewegingsmelder IS 3180 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van grote oppervlakken, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte-instelling max. 20 m of max. 8 m (tangenciaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage, sterk relais voor een groot schakelvermogen.

IS 3180

PF - op de muur vierkant

EAN 4007841 010508

art.nr. 010508

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nein
Variant	PF - op de muur vierkant
VPE1, EAN	4007841010508
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, parkeergarage, Buiten, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Op de muur, Wand, hoek
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA
Led-lampen	100 W
Led-lampen > 2 W	300 W
Led-lampen > 8 W	600 W

Capacitieve belasting in μF	176 μF
Eigen verbruik	0,3 W
Sensortechnologie	Passief-infrarood
Montagehoogte	1,80 – 2,50 m
Montagehoogte max.	2,50 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	$r = 3 \text{ m} (14 \text{ m}^2) / r = 4 \text{ m} (25 \text{ m}^2)$
Reikwijdte tangenciaal	$r = 6 \text{ m} (57 \text{ m}^2) / r = 20 \text{ m} (628 \text{ m}^2)$
schakelzones	448 schakelzones
Afdek materiaal	afdekplaatjes
Functies	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 035174	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren

IS 3180


PF - op de muur vierkant
EAN 4007841 010508
art.nr. 010508

Registratiebereik

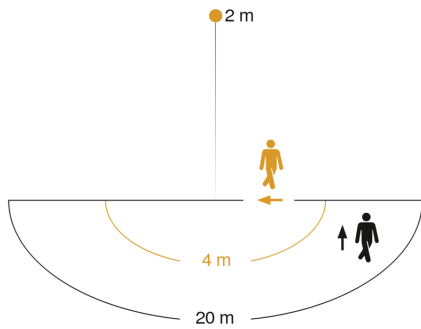

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maten

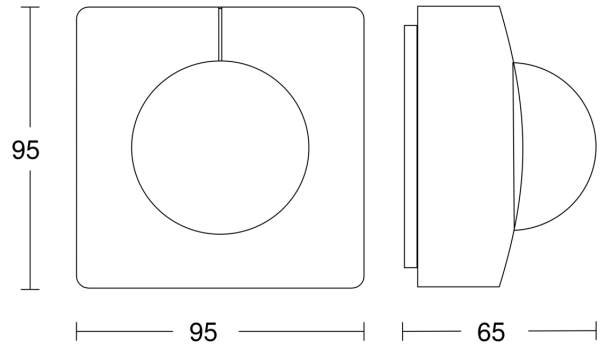

aansluitschema Master

