Détecteur de mouvement

IS 240 DUO

noir
EAN 4007841 602710
Réf. 602710

infrared sensor 240°

max. 12 m

1000 W

1000 W max.

IP54

160° horizontal

2 - 2000 lux

10 sec - 15 min

Ideal 2 m

energy saving

3 years

manufacture's warranty steinel.de/garantie

Description du fonctionnement

Au coin. Détecteur mural infrarouge IS 240 DUO pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection de 240°, portée jusqu'à 12 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	100 x 60 x 90 mm
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	noir
UC1, Code EAN	4007841602710
Modèle	Détecteur de mouvement
Emplacement	Intérieur, Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	noir
Couleur, RAL	9005
Support mural d'angle inclus	Oui
Lieu d'installation	mur, angle
Montage	En saillie, Mur, angle
Indice de protection	IP54
Classe	II

Lampes LED > 2 W < 8 W	175 W
Lampes LED > 8 W	350 W
Charge capacitive en µF	132 µF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	240 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	r = 5 m (52 m^2)
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m^2)
Zones de commutation	276 zones de commutation

Détecteur de mouvement

IS 240 DUO

noir
EAN 4007841 602710
Réf. 602710

Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Tubes fluorescents ballasts électroniques	350 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	500 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	500 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	10 s – 15 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 630119	Support mural d'angle 01

Détecteur de mouvement

IS 240 DUO

noir
EAN 4007841 602710
Réf. 602710

Zone de détection

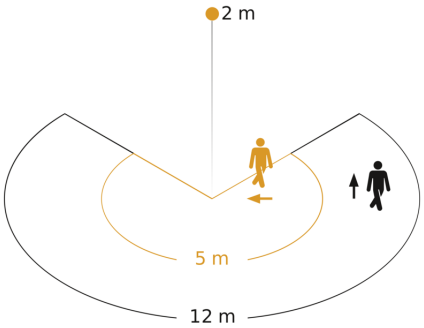

Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

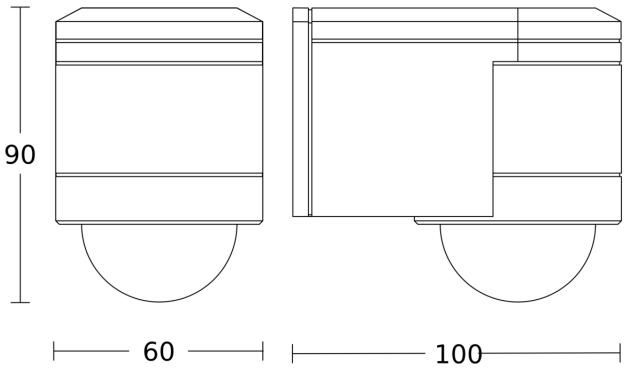

Luminaire sans conducteur de neutre

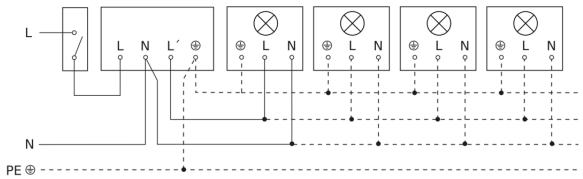

Luminaire avec conducteur de neutre

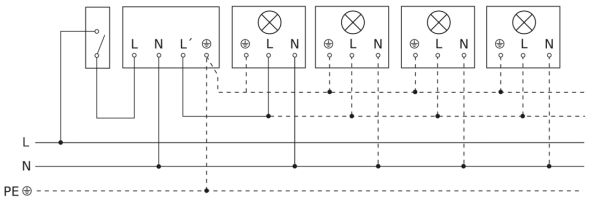

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

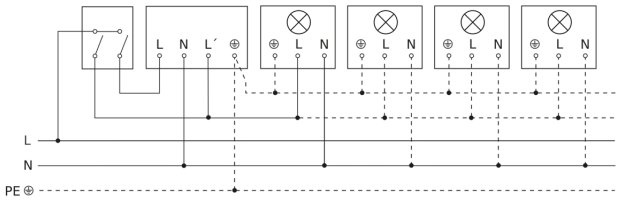
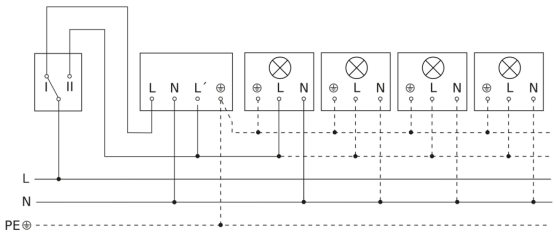
Schéma de câblage Raccordement via un commutateur pour l'éclairage permanent et le mode automatique