

Bewegingsmelder

IS 240 DUO

zwart
EAN 4007841 602710
art.nr. 602710



infrared sensor
240°



max. 12 m

1000 W

1000 W max.



IP54



160° horizontal



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Funcatiebeschrijving

Om de hoek. Infrarood-wandsensor IS 240 DUO, voor buiten en binnen, 240° registratiehoek, reikwijdte tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	100 x 60 x 90 mm	Led-lampen > 2 W < 8 W	175 W
Fabrieksgarantie	3 jaar	Led-lampen > 8 W	350 W
Instellingen via	Potentiometers	Capacitieve belasting in μF	132 μF
Met afstandsbediening	Nee	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Variante	zwart	Montagehoogte	1,80 – 4,00 m
VPE1, EAN	4007841602710	Montagehoogte max.	4,00 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Optimale montagehoogte	2 m
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten	Registratiehoek	240 °
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit	Openingshoek	180 °
kleur	zwart	Onderkruipbescherming	Ja
Kleur, RAL	9005	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Incl. hoekwandhouder	Ja	Elektronische instelling	Nee
Montageplaats	wand, hoek	Mechanische instelling	Nee
Montage	Op de muur, Wand, hoek	Reikwijdte radiaal	r = 5 m (52 m ²)
Bescherming	IP54	Reikwijdte tangential	r = 12 m (302 m ²)
Beschermingsklasse	II	schakelzones	276 schakelzones
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C	Schemerinstelling	2 – 2000 lx

<https://www.steinel.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

05.2025 Pagina 1 van 3

IS 240 DUO

zwart
EAN 4007841 602710
art.nr. 602710

Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 V / 50 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	350 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W


Tijdstelling	10 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

Toebehoren

EAN 4007841 630119


Hoekwandhouder 01

Registratiebereik

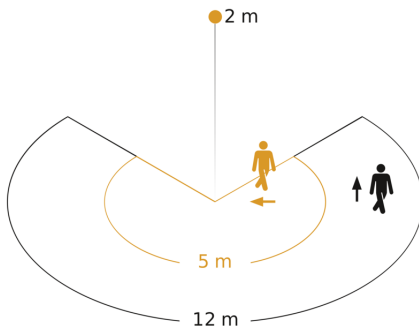

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal


Maten

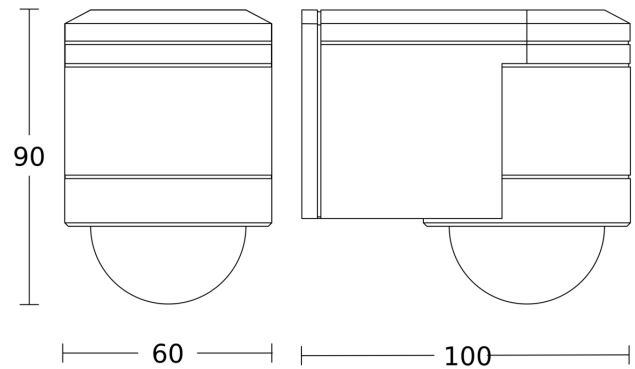

Lamp zonder aanwezige nuldraad



Lamp met aanwezige nuldraad

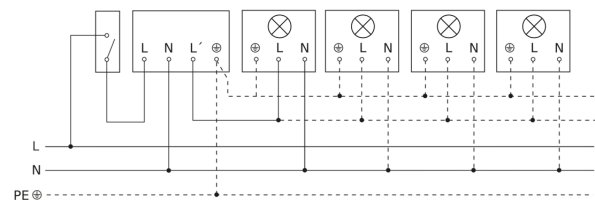

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking



Schakelschema Aansluiting via een wisselschakelaar voor continu en automatisch bedrijf

