

Bewegingsmelder

IS 240 DUO

wit
EAN 4007841 602819
art.nr. 602819



infrared sensor
240°



max. 12 m

1000 W

1000 W max. (LED-
ready)



IP54



Sensor 160°
horizontal



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty

Funcatiebeschrijving

Om de hoek. Infrarood-wandsensor IS 240 DUO, voor buiten en binnen, 240° registratiehoek, reikwijdte tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	100 x 60 x 90 mm	Led-lampen < 2 W	16 W
Fabrieksgarantie	3 jaar	Led-lampen > 2 W < 8 W	64 W
Instellingen via	Potentiometers	Led-lampen > 8 W	64 W
Met afstandsbediening	Nee	Capacitieve belasting in µF	132 µF
Variante	wit	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
VPE1, EAN	4007841602819	Montagehoogte	1,80 – 4,00 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Montagehoogte max.	4,00 m
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten	Optimale montagehoogte	2 m
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit	Registratiehoek	240 °
kleur	wit	Openingshoek	180 °
Kleur, RAL	9010	Onderkruipbescherming	Ja
Incl. hoekwandhouder	Ja	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Montageplaats	wand, hoek	Elektronische instelling	Nee
Montage	Op de muur, Wand, hoek	Mechanische instelling	Nee
Bescherming	IP54	Reikwijdte radiaal	r = 5 m (52 m ²)
Beschermingsklasse	II	Reikwijdte tangenciaal	r = 12 m (302 m ²)
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C	schakelzones	276 schakelzones

IS 240 DUO

wit
EAN 4007841 602819
art.nr. 602819

Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	6 st
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1000 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	5000 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA


Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	10 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel

Toebehoren

EAN 4007841 630218


Hoekwandhouder 01

Registratiebereik

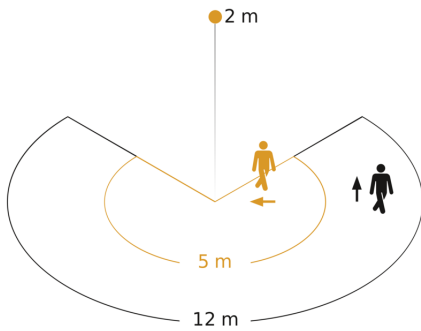

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

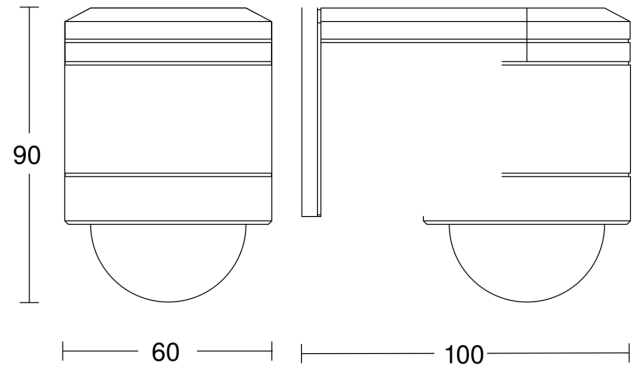

Lamp zonder aanwezige nuldraad



Lamp met aanwezige nuldraad



Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking



Schakelschema Aansluiting via een wisselschakelaar voor continu en automatisch bedrijf

