

# IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device - op de muur vierkant  
 EAN 4007841 057374  
 art.nr. 057374



infrared sensor 360°



18 m



IP54



2 - 1000 lux



ideaal 4 - 14 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty  
 steinel-professional.de/  
 garantie



CE

## Funcatiebeschrijving

Geen last van hoogtevrees. Groot bereik. Betrouwbaar. Bewegingsmelder IS 3360 MX Highbay – ideaal voor hoge plafonds in industriehallen of bedrijfspanden. Voor montagehoogtes tot maar liefst 14 m. Uiterst precieze 360°-infraroodsensor. Maximale reikwijdte: 18 m. Voor een bewaking van een oppervlak tot 1000 m<sup>2</sup>. Verkrijgbaar als rechthoekige opbouw- en inbouwvariant. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm	Montagehoogte	4,00 – 14,00 m
Met bewegingsmelder	Ja	Montagehoogte max.	14,00 m
Fabrieksgarantie	5 jaar	Optimale montagehoogte	12 m
Instellingen via	Bus	Registratiehoek	360 °
Met afstandsbediening	Nee	Openingshoek	180 °
Variant	DALI-2 Input Device - op de muur vierkant	Onderkruipbescherming	Ja
VPE1, EAN	4007841057374	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Uitvoering	Bewegingsmelder	Elektronische instelling	Nee
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, ruimte	stellingmagazijn, sporthal, Binnen	Reikwijdte radiaal	Ø 14 m (154 m <sup>2</sup> )
kleur	wit	Reikwijdte tangentiaal	Ø 36 m (1018 m <sup>2</sup> )
Kleur, RAL	9003	schakelzones	1416 schakelzones
Incl. hoekwandhouder	Nee	Afdek materiaal	afdekplaatjes
Montageplaats	plafond	Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Montage	Op de muur, Plafond	basislichtfunctie	Nee
Bescherming	IP54	Hoofdlicht instelbaar	Nee

# IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device - op de muur vierkant  
 EAN 4007841 057374  
 art.nr. 057374



## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	3
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor

Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	DALI-bus
Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	24 mA
Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning	5 mA
Max. Stromaanname bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	7 mA
Product categorie	Bewegingsmelder


## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren

# IS 3360 MX Highbay


DALI-2 Input Device - op de muur vierkant  
EAN 4007841 057374  
art.nr. 057374

## Registratiebereik

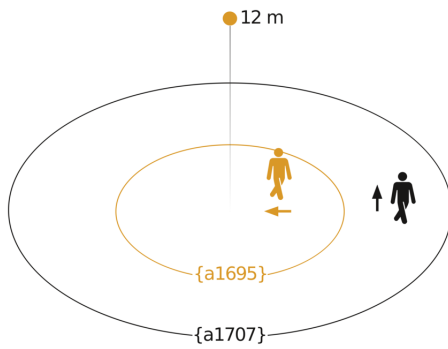

Mogelijke montagehoogte: 4,00 m - 14,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

## Maten

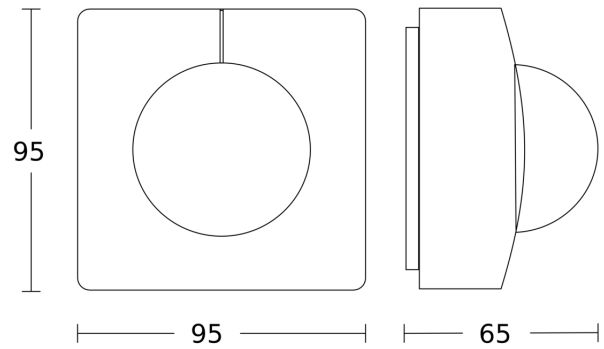

## aansluitschema

