

Bewegingsmelder - Professional Line

# IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device - op de muur vierkant

EAN 4007841 057374

art.nr. 057374



infrared sensor  
360°



18 m



IP54



2 - 1000 lux



ideaal 4 - 14 m



energy saving

5 years



manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie

CE

## Functiebeschrijving

Geen last van hoogtevrees. Groot bereik. Betrouwbaar. Bewegingsmelder IS 3360 MX Highbay – ideaal voor hoge plafonds in industriehallen of bedrijfspanden. Voor montagehoogtes tot maar liefst 14 m. Uiterst precieze 360°-infraroodsensor. Maximale reikwijdte: 18 m. Voor een bewaking van een oppervlak tot 1000 m<sup>2</sup>. Verkrijgbaar als rechthoekige opbouw- en inbouwvariant. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

# IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device - op de muur vierkant

EAN 4007841 057374

art.nr. 057374



## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bus
Met afstandsbediening	Nein
Variant	DALI-2 Input Device - op de muur vierkant
VPE1, EAN	4007841057374
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	stellingmagazijn, sporthal, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	3
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave

Sensortechnologie	Passief-infrarood
Montagehoogte	4,00 – 14,00 m
Montagehoogte max.	14,00 m
Optimale montagehoogte	12 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 14 m (154 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	Ø 36 m (1018 m <sup>2</sup> )
schakelzones	1416 schakelzones
Afdek materiaal	afdekplaatjes
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	DALI-bus

## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren


Bewegingsmelder - Professional Line

# IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device - op de muur vierkant  
EAN 4007841 057374  
art.nr. 057374




## Registratiebereik

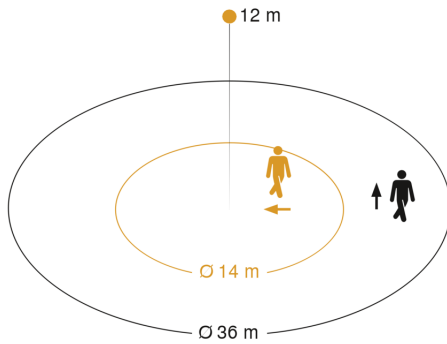

Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 14,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## Maten

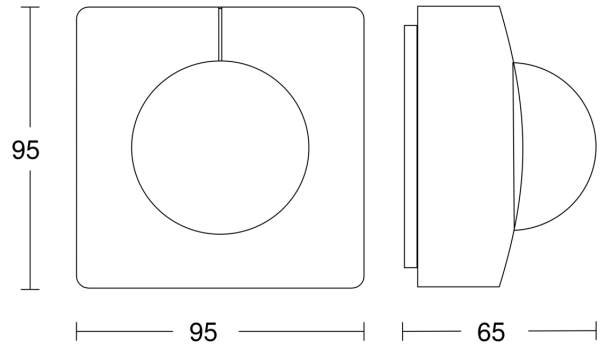

## aansluitschema

