

# IS 3360 MX Highbay

PF - Aufputz eckig  
 EAN 4007841 033583  
 Art.-Nr. 033583



Infrarot-Sensor  
360°



18 m

2000 W

2000 W Max. (LED-fähig)



IP54



2 - 1000 Lux



5 Sek - 15 Min



Manuelle  
Übersteuerung 4  
Std



Ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

## Funktionsbeschreibung

Schwindelfrei. Reichweitenstark. Zuverlässig. Bewegungsmelder IS 3360 MX Highbay – ideal für hohe Decken in Industriehallen oder Gewerbeimmobilien. Für Montagehöhen von bis zu 14 m. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor. Maximale Reichweite: 18 m. Für eine Überwachung von bis zu 1000 qm. Erhältlich als eckige Aufputz- und Unterputz-Variante.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm	Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Mit Bewegungsmelder	Ja	Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Herstellergarantie	5 Jahre	Montagehöhe	4,00 – 14,00 m
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote	Montagehöhe max	14,00 m
Mit Fernbedienung	Nein	optimale Montagehöhe	12 m
Variante	PF - Aufputz eckig	Erfassungswinkel	360 °
VPE1, EAN	4007841033583	Öffnungswinkel	180 °
Ausführung	Bewegungsmelder	Unterkriechschutz	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	segmentweise Ausblendung	Ja
Anwendung, Raum	Hochregallager, Sporthalle, Innenbereich	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Farbe	Weiß	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Farbe, RAL	9003	Reichweite Radial	Ø 14 m (154 m <sup>2</sup> )
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite Tangential	Ø 36 m (1018 m <sup>2</sup> )
Montageort	Decke	Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Montageart	Aufputz, Decke	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Schutzart	IP54	Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF

# IS 3360 MX Highbay

PF - Aufputz eckig  
 EAN 4007841 033583  
 Art.-Nr. 033583



## Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA
LED Lampen < 2 W	100 W
LED Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED Lampen > 8 W	600 W

Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder


## Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren

# IS 3360 MX Highbay


PF - Aufputz eckig  
EAN 4007841 033583  
Art.-Nr. 033583

## Sensorerfassungsbereich

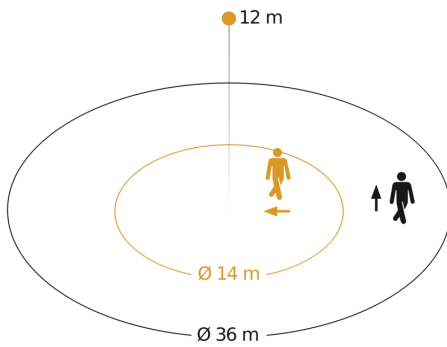

Mögliche Montagehöhe: 4,00 m - 14,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

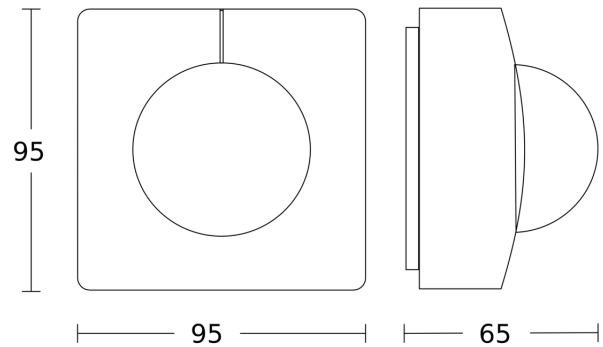

## Schaltplan Master

