

IS 3360 MX Highbay

PF - op de muur vierkant
EAN 4007841 033583
art.nr. 033583



infrared sensor
360°



18 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideaal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

Funcatiebeschrijving

Geen last van hoogtevrees. Groot bereik. Betrouwbaar. Bewegingsmelder IS 3360 MX Highbay – ideaal voor hoge plafonds in industriehallen of bedrijfspanden. Voor montagehoogtes tot maar liefst 14 m. Uiterst precieze 360°-infraroodsensor. Maximale reikwijdte: 18 m. Voor een bewaking van een oppervlak tot 1000 m². Verkrijgbaar als rechthoekige opbouw- en inbouwvariant.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm	Capacitieve belasting in µF	176 µF
Met bewegingsmelder	Ja	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Fabrieksgarantie	5 jaar	Montagehoogte	4,00 – 14,00 m
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote	Montagehoogte max.	14,00 m
Met afstandsbediening	Nee	Optimale montagehoogte	12 m
Variant	PF - op de muur vierkant	Registratiehoek	360 °
VPE1, EAN	4007841033583	Openingshoek	180 °
Uitvoering	Bewegingsmelder	Onderkruipbescherming	Ja
Toepassing, plaats	Binnen	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Toepassing, ruimte	stellingmagazijn, sporthal, Binnen	Elektronische instelling	Nee
kleur	wit	Mechanische instelling	Nee
Kleur, RAL	9003	Reikwijdte radiaal	Ø 14 m (154 m ²)
Incl. hoekwandhouder	Nee	Reikwijdte tangential	Ø 36 m (1018 m ²)
Montageplaats	plafond	schakelzones	1416 schakelzones
Montage	Op de muur, Plafond	Afdek materiaal	afdekplaatjes
Bescherming	IP54	Functies	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF

IS 3360 MX Highbay

PF - op de muur vierkant
EAN 4007841 033583
art.nr. 033583



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	300 W
Led-lampen > 8 W	600 W

Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren

IS 3360 MX Highbay


PF - op de muur vierkant
EAN 4007841 033583
art.nr. 033583

Registratiebereik

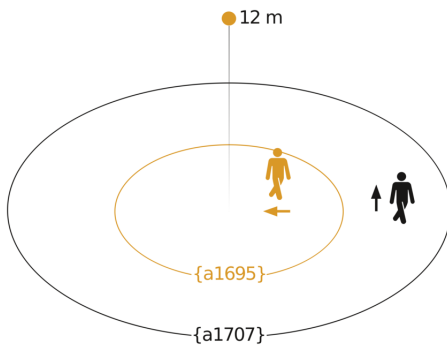

Mogelijke montagehoogte: 4,00 m - 14,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

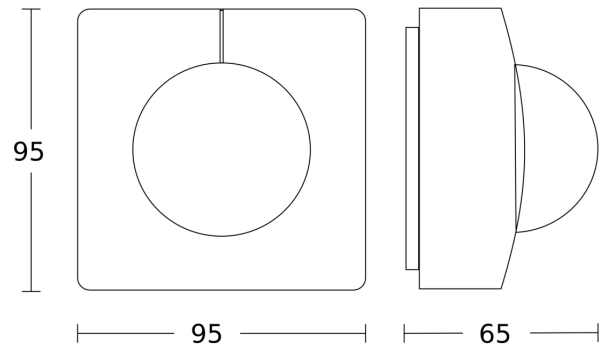

aansluitschema Master

