Präsenzmelder - Professional Line

IS 3360

COM1 - Unterputz eckig weiß
EAN 4007841 033460
Art.-Nr. 033460

Infrarot-Sensor 360°

Max. 20 m

2000 W
2000 W Max. (LED-fähig)

IP20

2 - 1000 Lux

5 Sek - 15 Min

Manuelle Übersteuerung 4 Std

Ideal 2,5 - 4 m

Teach
Teach mode

5 years
Herstellergarantie steinel.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Höher, weiter, schneller! Infrarot-Präsenzmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential), starkes Relais für hohe Schaltleistung. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz-, Unterputz- und Deckeneinbau-Ausführung.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	78 x 94 x 94 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	COM1 - Unterputz eckig weiß
VPE1, EAN	4007841033460
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Produktionsbereich, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Lager, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003

Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Mischlichtmessung
Spannungsbereich (min)	220 V
Spannungsbereich (max)	240 V
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m^2)
Reichweite Tangential	Ø 40 m (1257 m^2)
Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m^2)

Präsenzmelder - Professional Line

IS 3360

COM1 - Unterputz eckig weiß
EAN 4007841 033460
Art.-Nr. 033460

Technische Daten

Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Verpackungsinhalt	1
Montageart	Unterputz, Decke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	8 stk.
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA
LED Lampen < 2 W	100 W
LED Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED Lampen > 8 W	600 W

Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Vernetzung, Anzahl	max. 10 Sensoren
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig

Präsenzmelder - Professional Line

IS 3360

COM1 - Unterputz eckig weiß
EAN 4007841 033460
Art.-Nr. 033460

Sensorerfassungsbereich

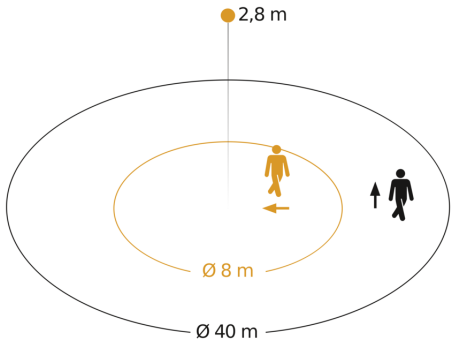

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

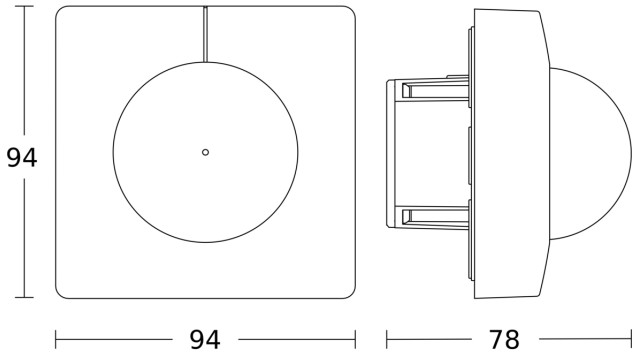

Schaltplan

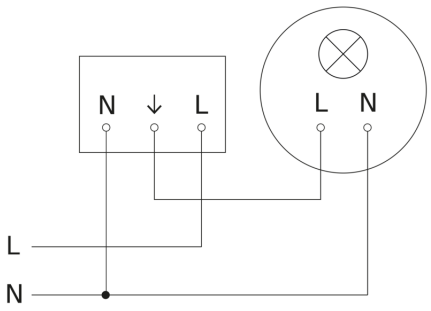

IS 3360

COM1 - Unterputz eckig weiß
EAN 4007841 033460
Art.-Nr. 033460

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

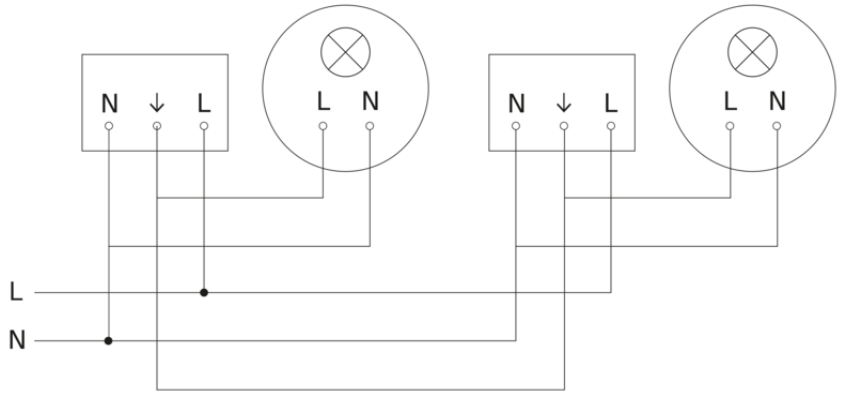

Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

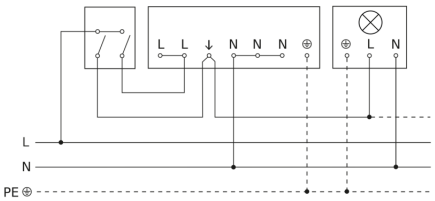
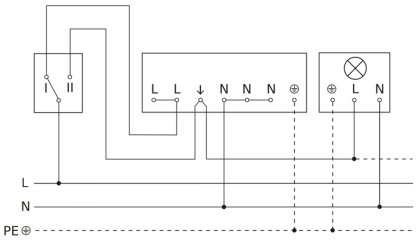
Schaltplan Anschluss über einen Wechselschalter für Dauerlicht- und Automatik-Betrieb