

# IS 3360

DALI-2 APC - opbouw vierkant

EAN 4007841 010560

art.nr. 010560



infrared sensor  
360°



max. 20 m



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override  
4h



ideaal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

## Functiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-bewegingsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangentiaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

# IS 3360

DALI-2 APC - opbouw vierkant

EAN 4007841 010560

art.nr. 010560



## Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	Ø 40 m (1257 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 3 m (7 m <sup>2</sup> )
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
schakelzones	1416 schakelzones
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.

Regeluitgang, DALI	Broadcast 1x30 elektronische voorschakelapparaten
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie in procenten	10 – 50 %
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., de hele nacht
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	50 %
Functies	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF, Regeling constante verlichting ON/OFF
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Toepassing, ruimte	productie, verblijfsruimte, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, sporthal, Receptie / lobby, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Buiten, magazijn, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Legitimaties, certificaten	DALI-2
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 APC - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841010560


## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 592806	Gebruikers-afstandsbediening RC5
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren

# IS 3360


DALI-2 APC - opbouw vierkant  
 EAN 4007841 010560  
 art.nr. 010560

## Registratiebereik

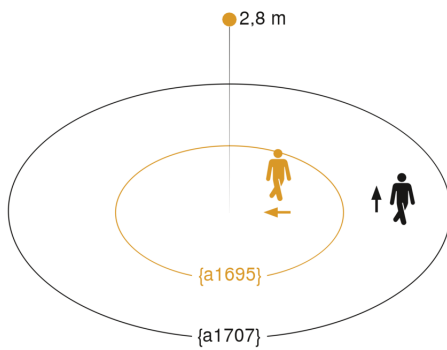


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
 Orange: radial  
 Schwarz: tangential

## Maten

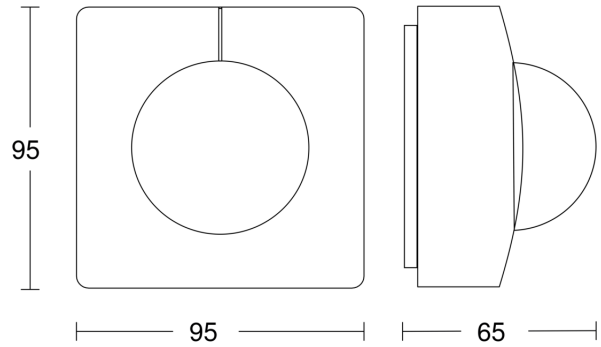

## aansluitschema Master

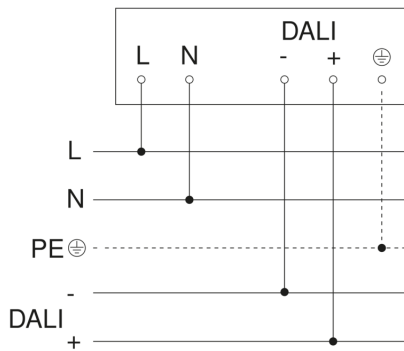

## aansluitschema voor DALI-2 APC met DALI-2 IPD

