

IS 3360

DALI-2 Input Device - AP eckig
 EAN 4007841 057237
 Art.-Nr. 057237



Infrarot-Sensor 360°



Max. 20 m



IP54



2 - 1000 Lux



Ideal 2.5 - 4 m



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie steinel-
 professional.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Höher, weiter, schneller! Infrarot-Präsenzmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential). Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Abmessungen (L x B x H) | 65 x 95 x 95 mm |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Einstellungen via | Bus |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Variante | DALI-2 Input Device - AP eckig |
| VPE1, EAN | 4007841057237 |
| Ausführung | Bewegungs- und Präsenzmelder |
| Anwendung, Ort | Außenbereich, Innenbereich |
| Anwendung, Raum | Produktionsbereich, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Innenbereich |
| Farbe | Weiß |
| Farbe, RAL | 9003 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Montagehöhe | 2,5 – 4,00 m |
| Montagehöhe max | 4,00 m |
| optimale Montagehöhe | 2,8 m |
| Erfassungswinkel | 360 ° |
| Öffnungswinkel | 180 ° |
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite Radial | Ø 8 m (50 m ²) |
| Reichweite Tangential | Ø 40 m (1257 m ²) |
| Reichweite Präsenz | Ø 3 m (7 m ²) |
| Schaltzonen | 1416 Schaltzonen |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Hauptlicht einstellbar | Nein |

IS 3360

DALI-2 Input Device - AP eckig
 EAN 4007841 057237
 Art.-Nr. 057237



Technische Daten

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--|---------------|
| Inkl. Eckwandhalter | Nein | Dämmerungseinstellung Teach | Nein |
| Montageort | Decke | Konstantlichtregelung | Nein |
| Montageart | Aufputz, Decke | Vernetzung | Ja |
| Schutzart | IP54 | Art der Vernetzung | Master/Slave |
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 50 °C | Vernetzung via | DALI-Bus |
| Werkstoff | Kunststoff | Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101 | 24 mA |
| Netzanschluss | 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz | Typische Stromaufnahme bei 16V Eingangsspannung | 5 mA |
| Schaltausgang 1, Potenzialfrei | Nein | Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb | 7 mA |
| Versorgungsspannung Detail | Dali-Bus | Produkt Kategorie | Präsenzmelder |
| Anzahl DALI-Teilnehmer | 3 | | |
| Steuerausgang, Dali | Adressable/Slave | | |
| Mit Busankopplung | Ja | | |
| Technologie, Sensoren | Passiv Infrarot, Lichtsensor | | |

Zubehör

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Smart Remote |
| EAN 4007841 056711 | Schwarze Blende für IR-Sensoren |

IS 3360


DALI-2 Input Device - AP eckig
EAN 4007841 057237
Art.-Nr. 057237

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

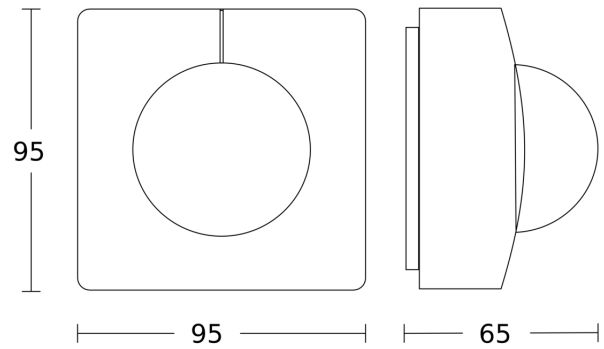

Schaltplan

