

IS 3360

DALI-2 Input Device - op de muur vierkant
 EAN 4007841 057237
 art.nr. 057237



infrared sensor 360°



max. 20 m



IP54



2 - 1000 lux



ideaal 2,5 - 4 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
 steinel-professional.de/
 garantie



CE

Funcatiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-aanwezigheidsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangentiaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen (b.v. LiveLink).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm	Montagehoogte	2,5 – 4,00 m
Met bewegingsmelder	Ja	Montagehoogte max.	4,00 m
Fabrieksgarantie	5 jaar	Optimale montagehoogte	2,8 m
Instellingen via	Bus	Registratiehoek	360 °
Met afstandsbediening	Nee	Openingshoek	180 °
Variant	DALI-2 Input Device - op de muur vierkant	Onderkruipbescherming	Ja
VPE1, EAN	4007841057237	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Uitvoering	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder	Elektronische instelling	Nee
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, ruimte	productie, verblijfsruimte, omkleedruimte, functionele ruimte / bergkamer, sporthal, Receptie / lobby, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Buiten, magazijn, Binnen	Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)
kleur	wit	Reikwijdte tangentiaal	Ø 40 m (1257 m ²)
Kleur, RAL	9003	Reikwijdte aanwezigheid	Ø 3 m (7 m ²)
		schakelzones	1416 schakelzones
		Schemerinstelling	2 – 1000 lx
		basislichtfunctie	Nee
		Hoofdlicht instelbaar	Nee

IS 3360

DALI-2 Input Device - op de muur vierkant
 EAN 4007841 057237
 art.nr. 057237



Technische gegevens

Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	3
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor

Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	DALI-bus
Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	24 mA
Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning	5 mA
Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	7 mA
Product categorie	Aanwezigheidsmelder


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren

IS 3360


DALI-2 Input Device - op de muur vierkant
EAN 4007841 057237
art.nr. 057237

Registratiebereik

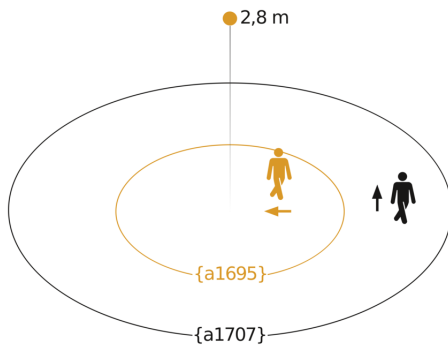

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

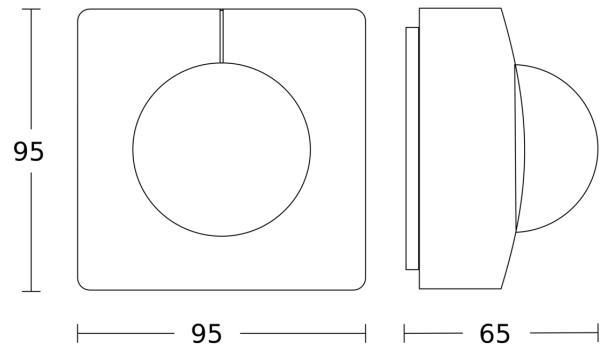

aansluitschema

