Rilevatore di presenza - Professional Line

IS 3360

DALI-2 Input Device - quadrato, inc.
EAN 4007841 057244
Art. n. 057244

infrared sensor 360° | max. 20 m | IP20 | 2 - 1000 lux | ideal 2,5 - 4 m | energy saving | 5 years manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie | CE

Descrizione del funzionamento

Più in alto, più avanti, più veloce! Rilevatore di presenza a infrarosso IS 3360 per ambienti esterni e interni, ideale per la sorveglianza di locali alti e grandi superfici come parcheggi al coperto e garage sotterranei, altezza di montaggio fino a 4 m, angolo di rilevamento di 360°, raggio d'azione max. 20 m (tangenziale). Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisori (a.e. LiveLink).

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	78 x 94 x 94 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 Input Device - quadrato, inc.
VPE1, EAN	4007841057244
Esecuzione	Rilevatore di movimento e di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	aree di produzione, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, palestra, reception / hall, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, magazzino, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003

Altezza di montaggio	2,5 – 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 8 m (50 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 40 m (1257 m^2)
Raggio d'azione presenza	Ø 3 m (7 m^2)
Zone d'intervento	1416 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No

Rilevatore di presenza - Professional Line

IS 3360

DALI-2 Input Device - quadrato, inc.
EAN 4007841 057244
Art. n. 057244

Dati tecnici

Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, a potenziale zero	No
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Quantità di utenze Dali	3
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico

Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	bus DALI
Max. Consumo di corrente secondo IEC 62386-101	24 mA
Consumo tipico di corrente a 16V di tensione d'ingresso	5 mA
Max. Consumo di corrente a 10V di tensione d'ingresso in funzionamento regolare	7 mA
Categoria die prodotto	Rilevatore di presenza

Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 056728	Pannello nero per il sensori IR

Rilevatore di presenza - Professional Line

IS 3360

DALI-2 Input Device - quadrato, inc.
EAN 4007841 057244
Art. n. 057244

Campo di rilevamento

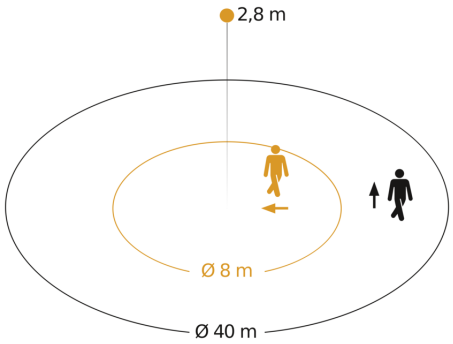

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 4,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Disegno

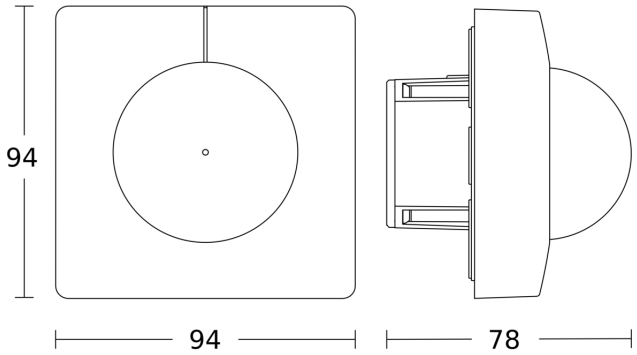
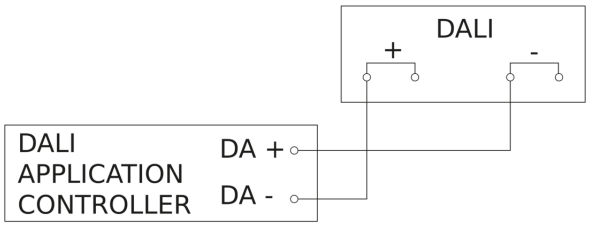
Schema elettrico