

IS 3360

COM1 - Aufputz rund weiß
 EAN 4007841 033446
 Art.-Nr. 033446



Infrarot-Sensor
360°



Max. 20 m

2000 W

2000 W Max. (LED-
fähig)



IP54



2 - 1000 Lux



5 Sek - 15 Min



Manuelle
Übersteuerung 4
Std



Ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

Funktionsbeschreibung

Höher, weiter, schneller! Infrarot-Präsenzmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential), großer Anschlussraum für einfache Montage, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz-, Unterputz- und Deckeneinbau-Ausführung.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	126 x 65 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	COM1 - Aufputz rund weiß
VPE1, EAN	4007841033446
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Raum	Produktionsbereich, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003

LED Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	2,50 - 4,00 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Tangential	Ø 40 m (1257 m²)
Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)
Schaltzonen	1416 Schaltzonen

IS 3360

COM1 - Aufputz rund weiß
 EAN 4007841 033446
 Art.-Nr. 033446



Technische Daten

Inkl. Eckwandhalter	Nein	Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Montageort	Decke	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Montageart	Aufputz, Decke	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Schutzart	IP54	Grundlichtfunktion	Nein
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	Hauptlicht einstellbar	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Konstantlichtregelung	Nein
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W	Vernetzung	Ja
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	8 stk.	Art der Vernetzung	Master/Master
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Vernetzung via	Kabel
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Vernetzung, Anzahl	max. 10 Sensoren
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Produkt Kategorie	Präsenzmelder
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA		
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA		
LED Lampen < 2 W	100 W		
LED Lampen > 2 W < 8 W	300 W		


Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren

IS 3360


COM1 - Aufputz rund weiß
EAN 4007841 033446
Art.-Nr. 033446

Sensorerfassungsbereich

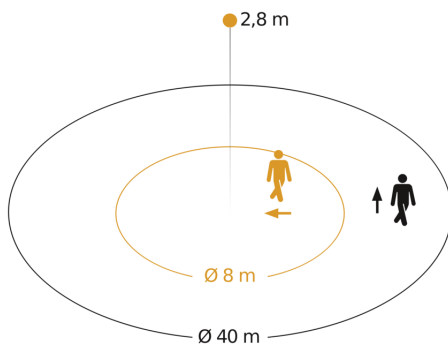


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

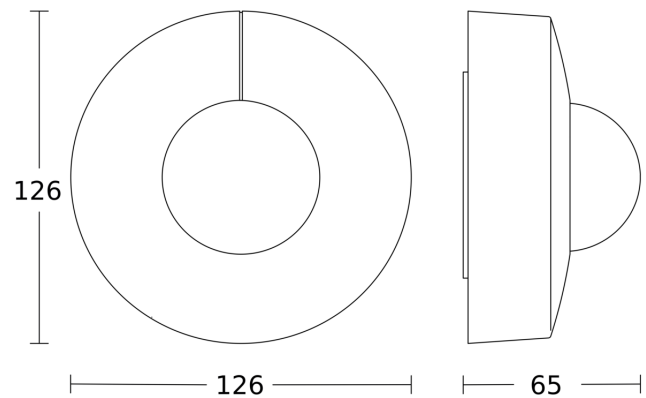


Schaltplan

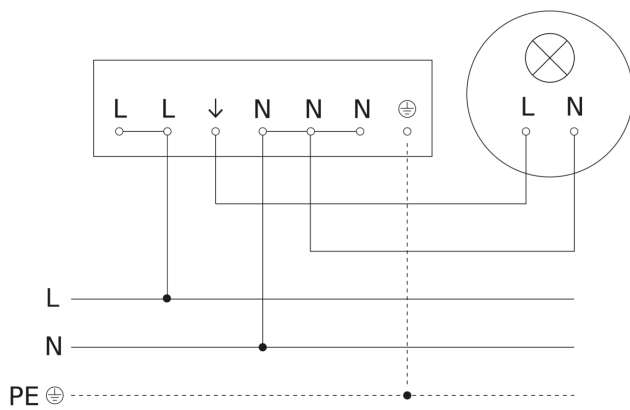


IS 3360

COM1 - Aufputz rund weiß
EAN 4007841 033446
Art.-Nr. 033446

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

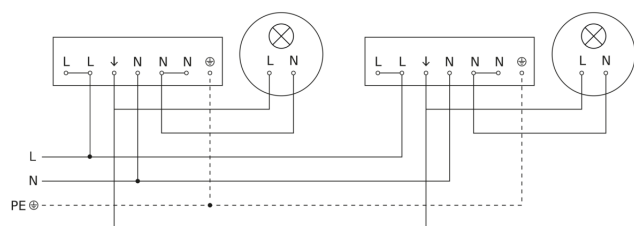

Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

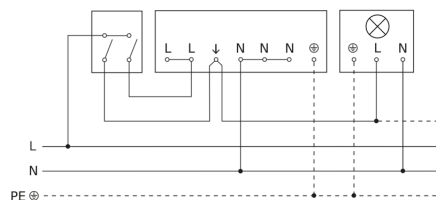

Schaltplan Anschluss über einen Wechselschalter für Dauerlicht- und Automatik-Betrieb

