

# IS 3360

DALI-2 Input Device - tondo, sup.  
 EAN 4007841 057251  
 Art. n. 057251



infrared sensor 360°



max. 20 m



IP54



2 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty  
 steinel-professional.de/  
 garantie



CE

## Descrizione del funzionamento

Più in alto, più avanti, più veloce! Rilevatore di presenza a infrarosso IS 3360 per ambienti esterni e interni, ideale per la sorveglianza di locali alti e grandi superfici come parcheggi al coperto e garage sotterranei, altezza di montaggio fino a 4 m, angolo di rilevamento di 360°, raggio d'azione max. 20 m (tangenziale). Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor (a.e. LiveLink).

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	65 x 95 x 95 mm
Dimensioni (Ø x H)	126 x 65 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 Input Device - tondo, sup.
VPE1, EAN	4007841057251
Esecuzione	Rilevatore di movimento e di presenza
Applicazione, luogo	Esterno, Interni
Applicazione, locale	aree di produzione, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, palestra, reception / hall, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, Interni
colore	bianco

Altezza di montaggio	2,5 - 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione tangenziale	Ø 40 m (1257 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione presenza	Ø 3 m (7 m <sup>2</sup> )
Zone d'intervento	1416 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	2 - 1000 lx
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No

# IS 3360

DALI-2 Input Device - tondo, sup.  
 EAN 4007841 057251  
 Art. n. 057251



## Dati tecnici

Colore, RAL	9003	Regolazione crepuscolare Teach	No
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Regolazione per mantenere luce costante	No
Luogo di montaggio	soffitto	Collegamento in rete	Sì
Montaggio	In superficie, Soffitto	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Grado di protezione	IP54	Collegamento in rete via	bus DALI
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C	Max. Consumo di corrente secondo IEC 62386-101	24 mA
Materiale	Plastica	Consumo tipico di corrente a 16V di tensione d'ingresso	5 mA
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Max. Consumo di corrente a 10V di tensione d'ingresso in funzionamento regolare	7 mA
Uscita di comando 1, a potenziale zero	No	Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI		
Quantità di utenze Dali	3		
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave		
Con accoppiamento bus	Sì		
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico		


## Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 056735	Pannello nero per il sensori IR

# IS 3360


DALI-2 Input Device - tondo, sup.  
EAN 4007841 057251  
Art. n. 057251

## Campo di rilevamento

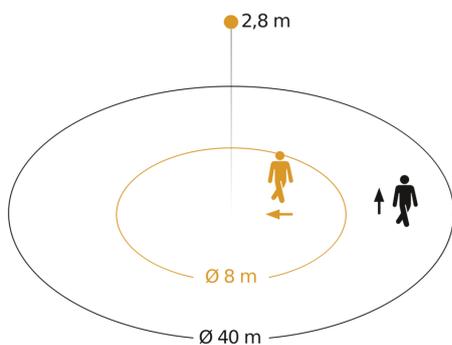

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 4,00 m  
Arancione: radiale  
Nero: tangenziale

## Disegno

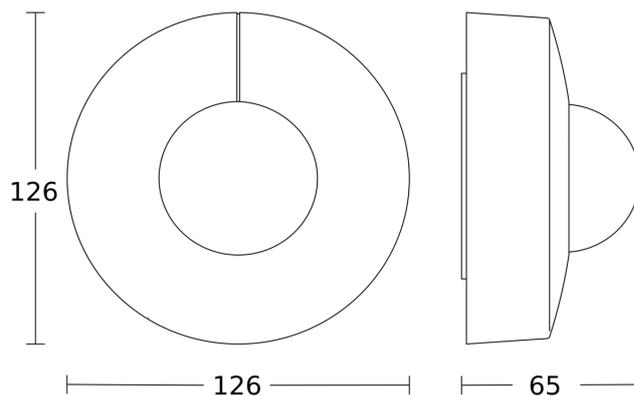

## Schema elettrico

