

# IS 3360

DALI-2 Input Device - op de muur rond  
EAN 4007841 057251  
art.nr. 057251



infrared sensor  
360°



max. 20 m



IP54



2 - 1000 lux



ideaal 2,5 - 4 m



energy saving

5 years



manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie

CE

## Functiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-aanwezigheidsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangenciaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen (b.v. LiveLink).

# IS 3360

DALI-2 Input Device - op de muur rond

EAN 4007841 057251

art.nr. 057251

## Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	126 x 65 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bus
Met afstandsbediening	Nein
Variant	DALI-2 Input Device - op de muur rond
VPE1, EAN	4007841057251
Uitvoering	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	productie, verblijfsruimte, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, sporthal, Receptie / lobby, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Buiten, magazijn, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	3
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave

Sensortechnologie	Passief-infrarood
Montagehoogte	2,5 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	Ø 40 m (1257 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 3 m (7 m <sup>2</sup> )
schakelzones	1416 schakelzones
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	DALI-bus

## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 056735	Zwart paneel voor IR sensoren


# IS 3360

DALI-2 Input Device - op de muur rond

EAN 4007841 057251

art.nr. 057251

## Registratiebereik

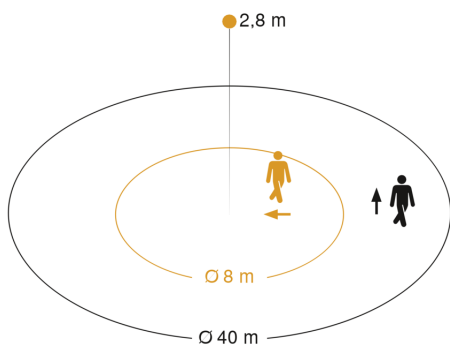


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

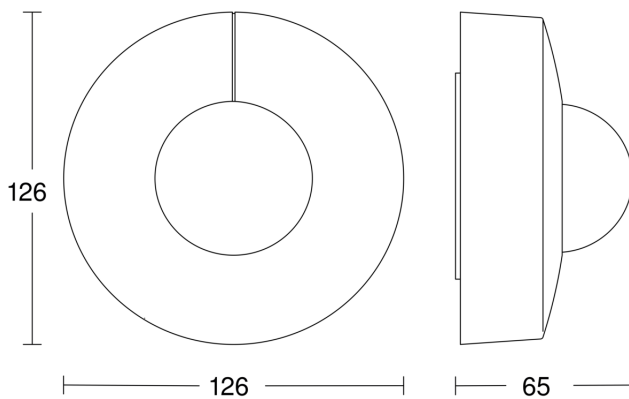

## aansluitschema

