Détecteur de mouvement - Professional Line

IS 345 MX Highbay

DALI-2 APC - carré - en saillie
EAN 4007841 010591
Réf. 010591

infrared sensor 360°

max. 30 x 4 m

IP54

2 - 1000 lux

5 sec - 15 min

manual override

ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode

energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

Description du fonctionnement

La surveillance au plus haut niveau. Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 MX Highbay pour l'intérieur, idéal pour les hauteurs importantes dans les entrepôts, les entrepôts à hauts rayonnages, les salles de machines et les halls d'attente et d'enregistrement, hauteur de montage jusqu'à 14 m, zone de détection de 30 x 4 m (radiale), grand espace de raccordement pour un montage simple. Disponible en version carrée saillie ou encastrée.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 APC - carré - en saillie
UC1, Code EAN	4007841010591
Modèle	Détecteur de mouvement
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	entrepôt de stockage haut, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie, Plafond
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C

Hauteur de montage optimale	12 m
Angle de détection	Couloir, 360 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	30 x 4 m (120 m^2)
Portée tangentielle	30 x 4 m (120 m^2)
Zones de commutation	280 zones de commutation
Fonctions	Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-30 min, toute la nuit

Détecteur de mouvement - Professional Line

IS 345 MX Highbay

DALI-2 APC - carré - en saillie
EAN 4007841 010591
Réf. 010591

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang, Dali	Broadcast 1x30 ballasts électroniques
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	4,00 – 16,00 m
Hauteur de montage max.	16,00 m

Éclairage principal réglable	50 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8
EAN 4007841 592806	Télécommande utilisateur RC5
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR

Détecteur de mouvement - Professional Line

IS 345 MX Highbay

DALI-2 APC - carré - en saillie
EAN 4007841 010591
Réf. 010591

Zone de détection



Hauteur d'instal lation: 4,00 m – 16,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

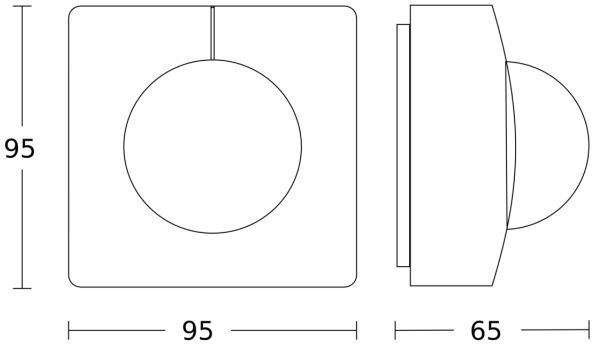

Schéma du circuit principal

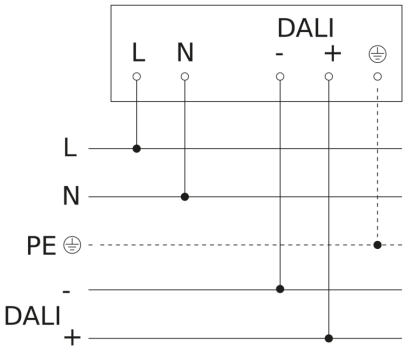
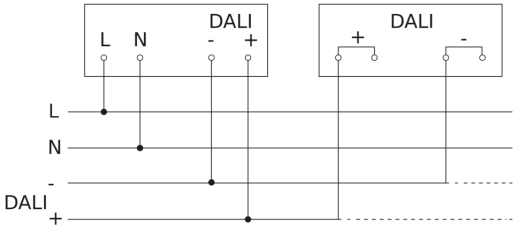
Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD