

IS 345 MX Highbay

DALI-2 Input Device - AP eckig
 EAN 4007841 057398
 Art.-Nr. 057398



Infrarot-Sensor 360°



Max. 30 x 4 m



IP54



2 - 1000 Lux



Ideal 4 - 14 m



Energie sparen

5 years



CE

Herstellergarantie steinel-
 professional.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Überwachung auf höchstem Niveau. Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 MX Highbay für innen, ideal für große Höhen in Lagerhallen, Hochregallager, Maschinenhallen, Abfertigungs- und Wartehallen, Montagehöhe bis zu 14 m, Erfassungsfeld 30 x 4 m (radial). Erhältlich als eckige Aufputz- und Unterputz-Variante. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	DALI-2 Input Device - AP eckig
VPE1, EAN	4007841057398
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Hochregallager, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Aufputz, Decke
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C

Montagehöhe max	16,00 m
optimale Montagehöhe	12 m
Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	30 x 4 m (120 m ²)
Reichweite Tangential	30 x 4 m (120 m ²)
Schaltzonen	280 Schaltzonen
Dämmerungseinstellung	2 - 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s - 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

IS 345 MX Highbay

DALI-2 Input Device – AP eckig
 EAN 4007841 057398
 Art.-Nr. 057398



Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus
Anzahl DALI-Teilnehmer	3
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	4 – 16,00 m

Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	DALI-Bus
Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101	24 mA
Typische Stromaufnahme bei 16V Eingangsspannung	5 mA
Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	7 mA
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren


IS 345 MX Highbay

DALI-2 Input Device - AP eckig

EAN 4007841 057398

Art.-Nr. 057398


Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 4,00 m - 16,00 m

Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

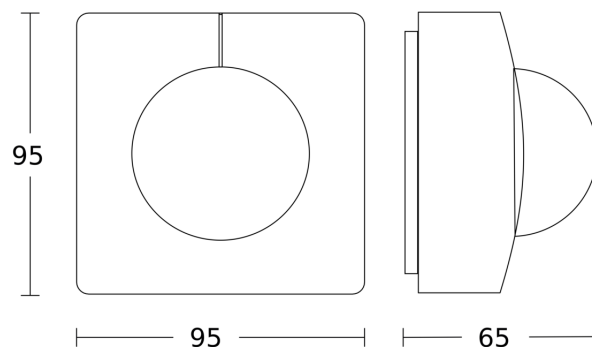

Schaltplan

