

# IS 345 MX Highbay

DALI-2 Input Device - op de muur vierkant  
 EAN 4007841 057398  
 art.nr. 057398



infrared sensor 360°



max. 30 x 4 m



IP54



2 - 1000 lux



ideaal 4 - 14 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty  
 steinel-professional.de/  
 garantie



CE

## Funcatiebeschrijving

Bewaking op het hoogste niveau. Infrarood-bewegingsmelder IS 345 MX Highbay voor binnen, ideaal voor grote hoogtes in loodsen, stellingmagazijnen, machinehallen, vertrek- en wachthallen, montagehoogte max. 14 m, registratiegebied 30 x 4 m (radiaal). Verkrijgbaar als rechthoekige opbouw- en inbouwvariant. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm	Montagehoogte max.	16,00 m
Met bewegingsmelder	Ja	Optimale montagehoogte	12 m
Fabrieksgarantie	5 jaar	Registratiehoek	Gang, 360 °
Instellingen via	Bus	Openingshoek	90 °
Met afstandsbediening	Nee	Onderkruipbescherming	Ja
Variant	DALI-2 Input Device - op de muur vierkant	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
VPE1, EAN	4007841057398	Elektronische instelling	Nee
Uitvoering	Bewegingsmelder	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, plaats	Binnen	Reikwijdte radiaal	30 x 4 m (120 m <sup>2</sup> )
Toepassing, ruimte	stellingmagazijn, Binnen	Reikwijdte tangential	30 x 4 m (120 m <sup>2</sup> )
kleur	wit	schakelzones	280 schakelzones
Kleur, RAL	9003	Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Incl. hoekwandhouder	Nee	Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Montageplaats	plafond	basislichtfunctie	Nee
Montage	Op de muur, Plafond	Basislichtfunctie tijd	1-30 min., hele nacht
Bescherming	IP54	Hoofdlicht instelbaar	Nee

# IS 345 MX Highbay

DALI-2 Input Device - op de muur vierkant  
 EAN 4007841 057398  
 art.nr. 057398



## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	3
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	4 – 16,00 m

Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	DALI-bus
Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	24 mA
Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning	5 mA
Max. Stromaanname bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	7 mA
Product categorie	Bewegingsmelder


## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren

# IS 345 MX Highbay


DALI-2 Input Device - op de muur vierkant  
EAN 4007841 057398  
art.nr. 057398

## Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 4,00 m - 16,00 m  
Oranje: radiaal en tangentiaal

## Maten

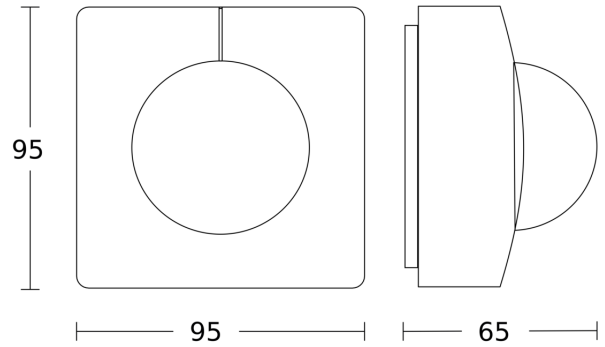

## aansluitschema

