Bewegungsmelder - Professional Line

IS 345 MX Highbay

PF - Aufputz eckig
EAN 4007841 010522
Art.-Nr. 010522



Infrarot-Sensor 360° | Max. 30 x 4 m | 2000 W Max. (LED-fähig) | IP54 | 2 - 1000 Lux | 5 Sek - 15 Min | Manuelle Übersteuerung 4 Std | Ideal 4 - 14 m | Teach mode | Energie sparen

Funktionsbeschreibung

Überwachung auf höchstem Niveau. Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 MX Highbay für innen, ideal für große Höhen in Lagerhallen, Hochregallager, Maschinenhallen, Abfertigungs- und Wartehallen, Montagehöhe bis zu 14 m, Erfassungsfeld 30 x 4 m (radial), großer Anschlussraum für einfache Montage, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Erhältlich als eckige Aufputz- und Unterputz-Variante.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	PF - Aufputz eckig
VPE1, EAN	4007841010522
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Hochregallager, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Aufputz, Decke
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C

Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	4,00 – 16,00 m
Montagehöhe max	16,00 m
optimale Montagehöhe	12 m
Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	30 x 4 m (120 m^2)
Reichweite Tangential	30 x 4 m (120 m^2)
Schaltzonen	280 Schaltzonen
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx

Bewegungsmelder - Professional Line

IS 345 MX Highbay

PF - Aufputz eckig
EAN 4007841 010522
Art.-Nr. 010522

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA
LED Lampen < 2 W	100 W
LED Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED Lampen > 8 W	600 W

Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren

IS 345 MX Highbay

PF - Aufputz eckig
EAN 4007841 010522
Art.-Nr. 010522

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 16,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

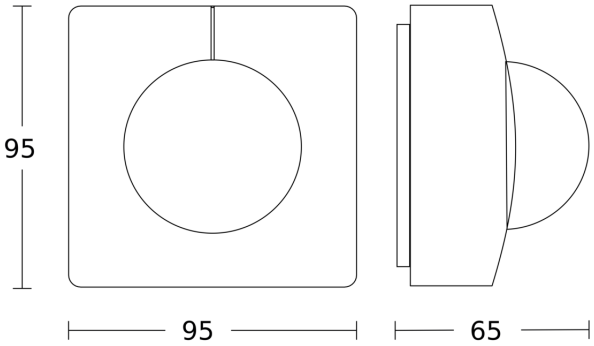
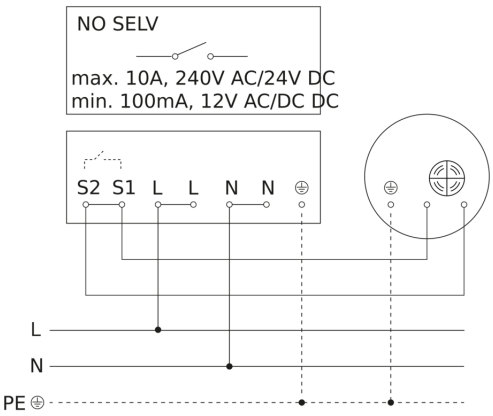
Schaltplan Master