

Bewegungsmelder - Professional Line

# IS 345 MX Highbay

PF - Aufputz eckig

EAN 4007841 010522

Art.-Nr. 010522



infrared sensor  
360°



max. 30 x 4 m

2000 W

2000 W max.  
(LED-ready)



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override  
4h



ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

## Funktionsbeschreibung

Überwachung auf höchstem Niveau. Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 MX Highbay für innen, ideal für große Höhen in Lagerhallen, Hochregallager, Maschinenhallen, Abfertigungs- und Wartehallen, Montagehöhe bis zu 14 m, Erfassungsfeld 30 x 4 m (radial), großer Anschlussraum für einfache Montage, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Erhältlich als eckige Aufputz- und Unterputz-Variante.

# IS 345 MX Highbay

PF - Aufputz eckig  
 EAN 4007841 010522  
 Art.-Nr. 010522



## Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder	Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm	Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	LED Lampen	100 W
Anwendung, Ort	Innenbereich	LED Lampen > 2 W	300 W
Montageort	Decke	LED Lampen > 8 W	600 W
Montageart	Aufputz	Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Montagehöhe	4,00 – 14,00 m	Konstantlichtregelung	Nein
Reichweite Radial	30 x 4 m (120 m <sup>2</sup> )	Grundlichtfunktion	Nein
Reichweite Tangential	30 x 4 m (120 m <sup>2</sup> )	Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Erfassungswinkel	360 °	Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Öffnungswinkel	45 °	Mit Fernbedienung	Nein
Schaltzonen	280 Schaltzonen	Vernetzung	Ja
optimale Montagehöhe	12 m	Art der Vernetzung	Master/Master
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Schutzart	IP54
Unterkriechschutz	Ja	Werkstoff	Kunststoff
segmentweise Ausblendung	Ja	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Anwendung, Raum	Hochregallager, Innenbereich
Dämmerungseinstellung Teach	Ja	Farbe	Weiß
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	Farbe, RAL	9003
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.	Herstellergarantie	5 Jahre
Leistung	2000 W	Variante	PF - Aufputz eckig
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	VPE1, EAN	4007841010522
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA		

## Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren


# IS 345 MX Highbay

PF - Aufputz eckig


EAN 4007841 010522

Art.-Nr. 010522

## Sensorerfassungsbereich



## Maßzeichnung

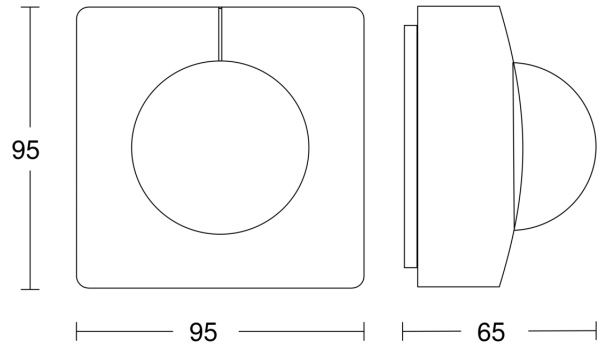

Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 14,00 m

Orange: radial und tangential

## Schaltplan Master

