

IS 345 MX Highbay

PF - op de muur vierkant
 EAN 4007841 010522
 art.nr. 010522



infrared sensor
360°



max. 30 x 4 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideaal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

Funcatiebeschrijving

Bewaking op het hoogste niveau. Infrarood-bewegingsmelder IS 345 MX Highbay voor binnen, ideaal voor grote hoogtes in loodsen, stellingmagazijnen, machinehallen, vertrek- en wachthallen, montagehoogte max. 14 m, registratiegebied 30 x 4 m (radiaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage, sterk relais voor een groot schakelvermogen. Verkrijgbaar als rechthoekige opbouw- en inbouwvariant.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm	Capacitieve belasting in µF	176 µF
Fabrieksgarantie	5 jaar	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote	Montagehoogte	4,00 – 16,00 m
Met afstandsbediening	Nee	Montagehoogte max.	16,00 m
Variante	PF - op de muur vierkant	Optimale montagehoogte	12 m
VPE1, EAN	4007841010522	Registratiehoek	Gang, 360 °
Uitvoering	Bewegingsmelder	Openingshoek	90 °
Toepassing, plaats	Binnen	Onderkruipbescherming	Ja
Toepassing, ruimte	stellingmagazijn, Binnen	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
kleur	wit	Elektronische instelling	Nee
Kleur, RAL	9003	Mechanische instelling	Nee
Incl. hoekwandhouder	Nee	Reikwijdte radiaal	30 x 4 m (120 m ²)
Montageplaats	plafond	Reikwijdte tangentiaal	30 x 4 m (120 m ²)
Montage	Op de muur, Plafond	schakelzones	280 schakelzones
Bescherming	IP54	Funcities	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C	Schemerinstelling	2 – 1000 lx

IS 345 MX Highbay

PF - op de muur vierkant
 EAN 4007841 010522
 art.nr. 010522



Technische gegevens

Materiaal	kunststof	Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	basislichtfunctie	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W	Hoofdlicht instelbaar	Nee
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA	Schemerinstelling Teach	Ja
TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA	Regeling constant licht	Nee
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA	Koppeling	Ja
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA	Soort koppeling	Master/master
Led-lampen < 2 W	100 W	Koppeling via	Kabel
Led-lampen > 2 W < 8 W	300 W	Product categorie	Bewegingsmelder
Led-lampen > 8 W	600 W		


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren


IS 345 MX Highbay

PF - op de muur vierkant
EAN 4007841 010522
art.nr. 010522

Registratiebereik



Maten

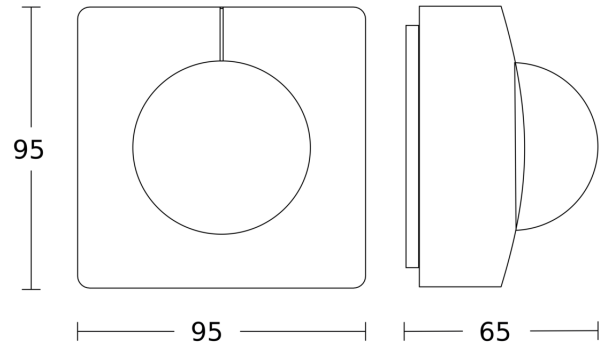

Mogelijke montagehoogte: 4,00 m - 16,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

aansluitschema Master

