

Bewegingsmelder - Professional Line

IS 345 MX Highbay

PF - opbouw vierkant

EAN 4007841 010522

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 010522



infrared sensor
360°



max. 30 x 4 m

2000 W

2000 W max.
(LED-ready)



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override
4h



ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

Functiebeschrijving

Bewaking op het hoogste niveau. Infrarood-bewegingsmelder IS 345 MX Highbay voor binnen, ideaal voor grote hoogtes in loodsen, stellingmagazijnen, machinehallen, vertrek- en wachthallen, montagehoogte max. 14 m, registratiegebied 30 x 4 m (radiaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage, sterk relais voor een groot schakelvermogen. Verkrijgbaar als rechthoekige opbouw- en inbouwvariant.

IS 345 MX Highbay

PF - opbouw vierkant

EAN 4007841 010522

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 010522



Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur
Montagehoogte	4,00 – 14,00 m
Reikwijdte radiaal	30 x 4 m (120 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	30 x 4 m (120 m ²)
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	45 °
schakelzones	280 schakelzones
Optimale montagehoogte	12 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Vermogen	2000 W
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA

TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA
Led-lampen	100 W
Led-lampen > 2 W	300 W
Led-lampen > 8 W	600 W
Capacitieve belasting in µF	176 µF
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Funcities	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Toepassing, ruimte	stellingmagazijn, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	PF - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841010522

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren


IS 345 MX Highbay

PF - opbouw vierkant

EAN 4007841 010522

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 010522


Registratiebereik

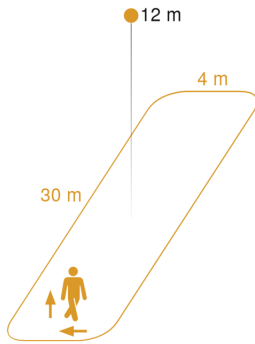

Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 14,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

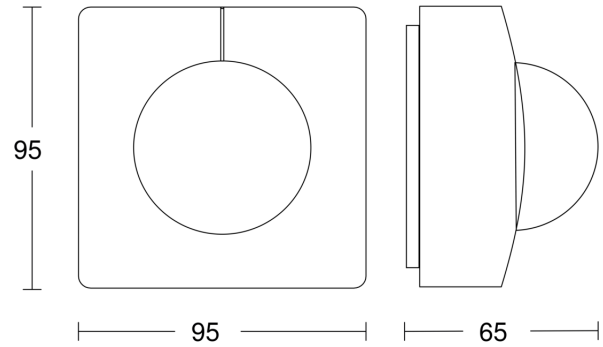

aansluitschema Master

