

# IS 345

DALI-2 APC - op de muur vierkant  
EAN 4007841 010584  
art.nr. 010584



infrarood sensor  
360°



max. 20 x 4 m



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideaal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Funcatiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 6 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangentiaal), grote aansluitkamer voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 APC - op de muur vierkant
VPE1, EAN	4007841010584
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, parkeergarage, Buiten, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond
Bescherming	IP54

Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	12 x 6 m (72 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	23 x 6 m (138 m <sup>2</sup> )
schakelzones	280 schakelzones
Funcities	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF, Regeling constante verlichting ON/OFF
Schemerinstelling	2 - 1000 lx
Tijdinstelling	5 s - 15 min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., de hele nacht

# IS 345

DALI-2 APC - op de muur vierkant  
EAN 4007841 010584  
art.nr. 010584



## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C	Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Materiaal	kunststof	Schemerinstelling Teach	Ja
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Regeling constant licht	Ja
Steuerausgang, Dali	Broadcast 1x30 elektronische voorschakelapparaten	Koppeling	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor	Soort koppeling	Master/slave
Montagehoogte	2,50 – 5,00 m	Koppeling via	Kabel
Montagehoogte max.	5,00 m	Product categorie	Bewegingsmelder

## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 592806	Gebruikers-afstandsbediening RC5
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren

# IS 345


DALI-2 APC - op de muur vierkant  
EAN 4007841 010584  
art.nr. 010584

## Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 5,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

## Maten

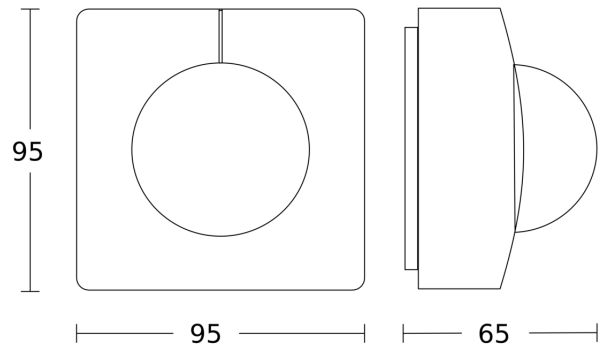

## aansluitschema Master

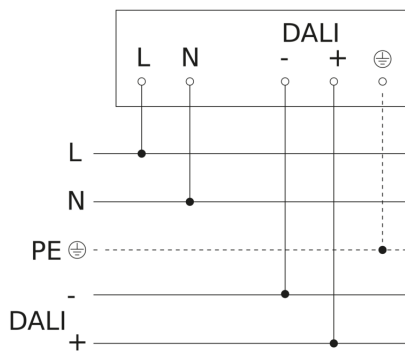

## aansluitschema voor DALI-2 APC met DALI-2 IPD

