

Bewegingsmelder - Professional Line

IS 345

DALI-2 APC - opbouw vierkant
EAN 4007841 010584
art.nr. 010584



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override
4h



ideaal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinell-professional.de/garantie](https://www.steinell.de/garantie)

Functiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 6 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangentiaal), grote aansluitkamer voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

IS 345

DALI-2 APC - opbouw vierkant

EAN 4007841 010584

art.nr. 010584



Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur
Montagehoogte	2,50 – 5,00 m
Reikwijdte radiaal	12 x 6 m (72 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	23 x 6 m (138 m ²)
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	45 °
schakelzones	280 schakelzones
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Regeluitgang, DALI	Broadcast 1x30 elektronische voorschakelapparaten

Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie in procenten	10 – 50 %
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., de hele nacht
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	50 %
Functies	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF, Regeling constante verlichting ON/OFF
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Toepassing, ruimte	hal / gang, parkeergarage, Buiten, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Legitimaties, certificaten	DALI-2
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 APC - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841010584


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 592806	Gebruikers-afstandsbediening RC5
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren

IS 345


DALI-2 APC - opbouw vierkant
 EAN 4007841 010584
 art.nr. 010584

Registratiebereik

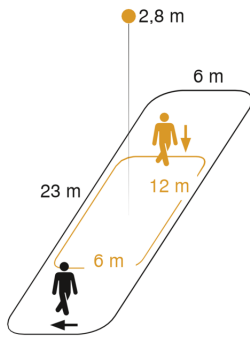


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 5,00 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential

Maten

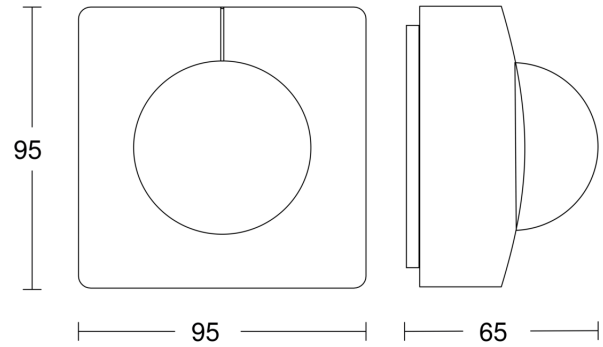

aansluitschema Master

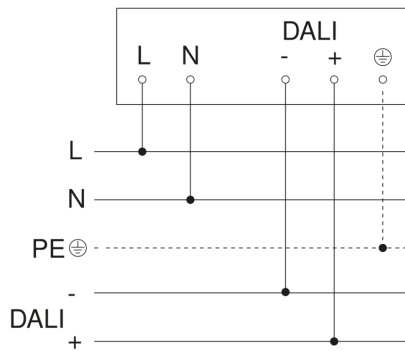

aansluitschema voor DALI-2 APC met DALI-2 IPD

