

IS 345

DALI-2 Input Device - AP eckig
 EAN 4007841 057275
 Art.-Nr. 057275



Infrarot-Sensor 360°



Max. 20 x 4 m



IP54



2 - 1000 Lux



Ideal 2,5 - 5 m



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie steinel-
 professional.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Starke Reichweite! Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 für innen und außen, ideal für Gänge, Flure, Funktionsräume, Montagehöhe bis zu 5 m, Erfassungsfeld 12 x 6 m (radial) und 23 x 6 m (tangential). Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm	Montagehöhe max	5,00 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	optimale Montagehöhe	2,8 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Einstellungen via	Bus	Öffnungswinkel	45 °
Mit Fernbedienung	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Variante	DALI-2 Input Device - AP eckig	segmentweise Ausblendung	Ja
VPE1, EAN	4007841057275	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich	Reichweite Radial	12 x 6 m (72 m ²)
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Innenbereich	Reichweite Tangential	23 x 6 m (138 m ²)
Farbe	Weiß	Schaltzonen	280 Schaltzonen
Farbe, RAL	9003	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Grundlichtfunktion	Nein
Montageort	Decke	Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., ganze Nacht
Montageart	Aufputz, Decke	Hauptlicht einstellbar	Nein
Schutzart	IP54	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		Konstantlichtregelung	Nein

IS 345

DALI-2 Input Device - AP eckig
 EAN 4007841 057275
 Art.-Nr. 057275



Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	Vernetzung	Ja
Werkstoff	Kunststoff	Art der Vernetzung	Master/Slave
Netzanschluss	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Vernetzung via	DALI-Bus
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101	24 mA
Anzahl DALI-Teilnehmer	3	Typische Stromaufnahme bei 16V Eingangsspannung	5 mA
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave	Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	7 mA
Mit Busankopplung	Ja	Produkt Kategorie	Bewegungsmelder
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor		
Montagehöhe	2,5 – 5 m		


Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren


IS 345

DALI-2 Input Device - AP eckig
EAN 4007841 057275
Art.-Nr. 057275

Sensorerfassungsbereich

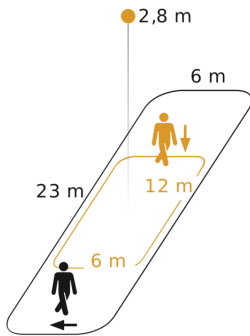

Maßzeichnung

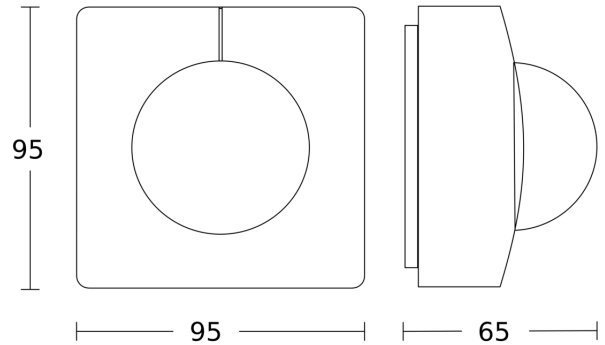

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 5,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Schaltplan

