Détecteur de mouvement - Professional Line

IS 345

DALI-2 Input Device - carré - en saillie
EAN 4007841 057275
Réf. 057275

infrared sensor 360°

max. 20 x 4 m

IP54

2 - 1000 lux

ideal 2,5 - 5 m

energy saving

5 years

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/
garantie

CE

Description du fonctionnement

Une grande portée ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les couloirs, les entrées et les salles fonctionnelles, hauteur de montage jusqu'à 5 m, zone de détection de 12 x 6 m (radiale) et de 23 x 6 m (tangentielle). Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (e.g. LiveLink) de niveau supérieur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 Input Device - carré - en saillie
UC1, Code EAN	4007841057275
Modèle	Détecteur de mouvement
Emplacement	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, extérieur, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie, Plafond

Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	Couloir, 360 °
Angle d'ouverture	45 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	12 x 6 m (72 m^2)
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m^2)
Zones de commutation	280 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Fonction balisage	Non
Fonction balisage temps	1-30 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	Non

Détecteur de mouvement - Professional Line

IS 345

DALI-2 Input Device - carré - en saillie
EAN 4007841 057275
Réf. 057275

Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	3
Steuerausgang, Dali	Adressable/Esclave
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,5 – 5 m

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI
Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	24 mA
Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	5 mA
Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	7 mA
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR

Détecteur de mouvement - Professional Line

IS 345

DALI-2 Input Device - carré - en saillie
EAN 4007841 057275
Réf. 057275

Zone de détection



Hauteur d'instal lation: 2,50 m – 5,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

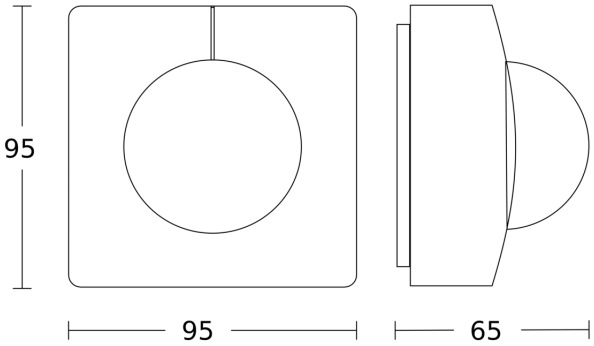
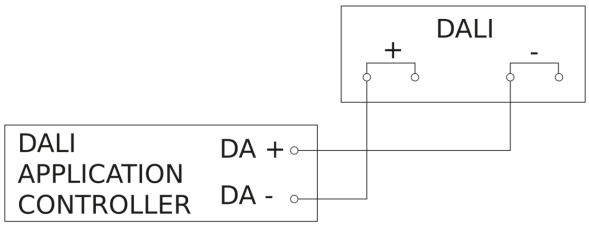
Schéma du circuit