

IS 345

DALI-2 Input Device - op de muur vierkant
 EAN 4007841 057275
 art.nr. 057275



infrared sensor 360°



max. 20 x 4 m



IP54



2 - 1000 lux



ideaal 2,5 - 5 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
 steinel-professional.de/
 garantie



CE

Funcatiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 6 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangentiaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen (b.v. LiveLink).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bus
Met afstandsbediening	Nee
Variante	DALI-2 Input Device - op de muur vierkant
VPE1, EAN	4007841057275
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, parkeergarage, Buiten, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond
Bescherming	IP54

Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	12 x 6 m (72 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	23 x 6 m (138 m ²)
schakelzones	280 schakelzones
Schemerinstelling	2 - 1000 lx
basislichtfunctie	Nee
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee

IS 345

DALI-2 Input Device - op de muur vierkant
 EAN 4007841 057275
 art.nr. 057275



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C	Regeling constant licht	Nee
Materiaal	kunststof	Koppeling	Ja
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Soort koppeling	Master/slave
Voedingsspanning detail	DALI-bus	Koppeling via	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	3	Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	24 mA
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave	Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning	5 mA
Met busaansluiting	Ja	Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	7 mA
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor	Product categorie	Bewegingsmelder
Montagehoogte	2,5 – 5 m		


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren

IS 345


DALI-2 Input Device - op de muur vierkant
EAN 4007841 057275
art.nr. 057275

Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 5,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

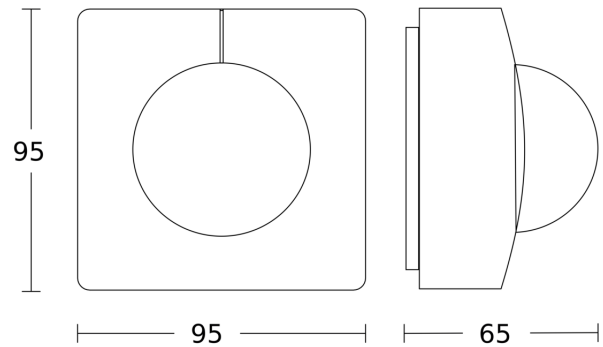

aansluitschema

