

IS 345

DALI-2 APC - tondo, sup.
EAN 4007841 033859
Art. n. 033859



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Elevato raggio d'azione! Rilevatore di movimento a infrarosso IS 345 per ambienti esterni e interni, ideale per corridoi, pianerottoli e locali di servizio, altezza di montaggio fino a 5 m, campo di rilevamento 12 x 6 m (radiale) e 23 x 6 m (tangenziale), grande spazio interno per le connessioni elettriche per un semplice montaggio. Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	126 x 65 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Potenzimetri, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 APC - tondo, sup.
VPE1, EAN	4007841033859
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Esterno, Interni
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo, parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	In superficie, Soffitto

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	Corridoio, 360 °
Angolo di apertura	45 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	12 x 6 m (72 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	23 x 6 m (138 m ²)
Zone d'intervento	280 zone di commutazione
Funzioni	Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF
Regolazione crepuscolare	2 - 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s - 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-30 min, Tutta la notte

IS 345

DALI-2 APC - tondo, sup.
EAN 4007841 033859
Art. n. 033859



Dati tecnici

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Steuer Ausgang, Dali	broadcast 1x30 ballast elettronici
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,50 – 5,00 m
Altezza di montaggio max.	5,00 m

Luce principale regolabile	50 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	Cavo
Categoria del prodotto	Sensore di movimento

Accessori


EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8
EAN 4007841 056735	Pannello nero per il sensori IR

IS 345

DALI-2 APC - tondo, sup.
EAN 4007841 033859
Art. n. 033859




Campo di rilevamento




Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 5,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Disegno

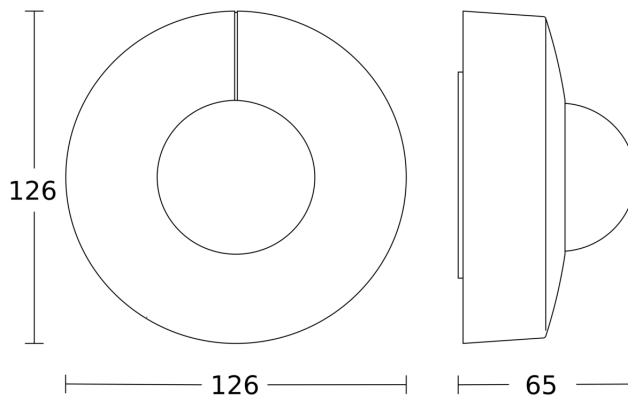

Schema elettrico Master

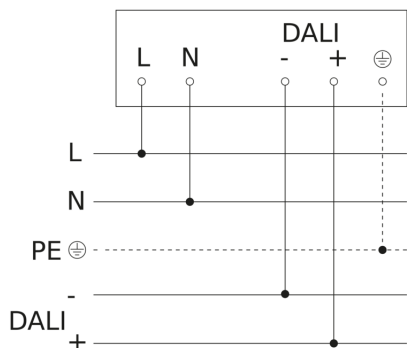

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

