

## IS 345

DALI-2 Input Device - inbouw rond  
 EAN 4007841 057305  
 art.nr. 057305



infrared sensor 360°



max. 20 x 4 m



IP20



2 - 1000 lux



ideaal 2,5 - 5 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty  
 steinel-professional.de/  
 garantie



CE

## Functiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 6 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangentiaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen (b.v. LiveLink).

## Technische gegevens

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 78 x 94 x 94 mm                   |
| Afmetingen (Ø x H)     | 124 x 78 mm                       |
| Met bewegingsmelder    | Ja                                |
| Fabrieksgarantie       | 5 jaar                            |
| Instellingen via       | Bus                               |
| Met afstandsbediening  | Nee                               |
| Variant                | DALI-2 Input Device - inbouw rond |
| VPE1, EAN              | 4007841057305                     |
| Uitvoering             | Bewegingsmelder                   |
| Toepassing, plaats     | Binnen                            |
| Toepassing, ruimte     | hal / gang, parkeergarage, Binnen |
| kleur                  | wit                               |
| Kleur, RAL             | 9003                              |
| Incl. hoekwandhouder   | Nee                               |
| Montageplaats          | plafond                           |
| Montage                | In de muur, Plafond               |
| Bescherming            | IP20                              |

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Montagehoogte                                           | 2,5 – 5 m             |
| Montagehoogte max.                                      | 5,00 m                |
| Optimale montagehoogte                                  | 2,8 m                 |
| Registratiehoek                                         | Gang, 360 °           |
| Openingshoek                                            | 45 °                  |
| Onderkruipbescherming                                   | Ja                    |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja                    |
| Elektronische instelling                                | Nee                   |
| Mechanische instelling                                  | Nee                   |
| Reikwijdte radiaal                                      | 12 x 6 m (72 m²)      |
| Reikwijdte tangentiaal                                  | 23 x 6 m (138 m²)     |
| schakelzones                                            | 280 schakelzones      |
| Schemerinstelling                                       | 2 – 1000 lx           |
| basislichtfunctie                                       | Nee                   |
| Basislichtfunctie tijd                                  | 1-30 min., hele nacht |
| Hoofdlicht instelbaar                                   | Nee                   |

# IS 345

DALI-2 Input Device - inbouw rond  
EAN 4007841 057305  
art.nr. 057305



## Technische gegevens

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Omgevingstemperatuur    | van -20 tot 50 °C              |
| Materiaal               | kunststof                      |
| Stroomtoevoer           | 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz       |
| Voedingsspanning detail | DALI-bus                       |
| Aantal DALI deelnemers  | 3                              |
| Steuerausgang, Dali     | Adressable/Slave               |
| Met busaansluiting      | Ja                             |
| Technologie, sensoren   | passief infrarood, Lichtsensor |

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Schemerinstelling Teach                                          | Nee             |
| Regeling constant licht                                          | Nee             |
| Koppeling                                                        | Ja              |
| Soort koppeling                                                  | Master/slave    |
| Koppeling via                                                    | DALI-bus        |
| Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101                        | 24 mA           |
| Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning                   | 5 mA            |
| Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb | 7 mA            |
| Product categorie                                                | Bewegingsmelder |


## Toebehoren

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Afstandsbediening Smart Remote |
| EAN 4007841 056742 | Zwart paneel voor IR sensoren  |

# IS 345


DALI-2 Input Device - inbouw rond  
EAN 4007841 057305  
art.nr. 057305

## Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 5,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

## Maten

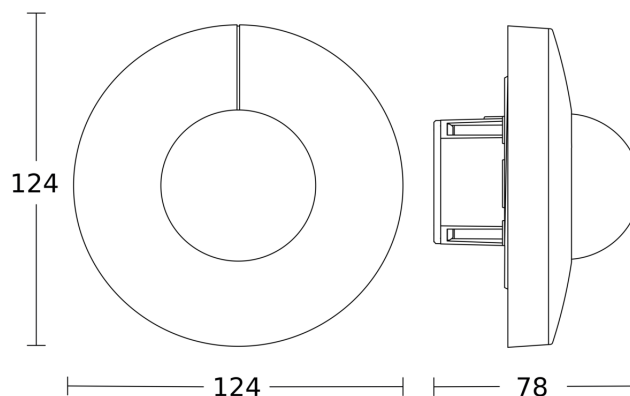

## aansluitschema

