



# IS 345

PF - op de muur rond  
EAN 4007841 033828  
art.nr. 033828



## Functiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 6 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangentiaal), grote aansluitkamer voor eenvoudige montage, sterk relais voor een groot schakelvermogen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

## Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	126 x 65 mm	Capacitieve belasting in µF	176 µF
Fabrieksgarantie	5 jaar	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote	Montagehoogte	2,50 – 5,00 m
Met afstandsbediening	Nee	Montagehoogte max.	5,00 m
Variant	PF - op de muur rond	Optimale montagehoogte	2,8 m
VPE1, EAN	4007841033828	Registratiehoek	Gang, 360 °
Uitvoering	Bewegingsmelder	Openingshoek	45 °
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Onderkruipbescherming	Ja
Toepassing, ruimte	hal / gang, parkeergarage, Buiten, Binnen	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
kleur	wit	Elektronische instelling	Nee
Kleur, RAL	9003	Mechanische instelling	Nee
Incl. hoekwandhouder	Nee	Reikwijdte radiaal	12 x 6 m (72 m <sup>2</sup> )
Montageplaats	plafond	Reikwijdte tangentiaal	23 x 6 m (138 m <sup>2</sup> )
Montage	Op de muur, Plafond	schakelzones	280 schakelzones
Bescherming	IP54	Funcities	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C	Schemerinstelling	2 – 1000 lx

# IS 345

PF - op de muur rond  
 EAN 4007841 033828  
 art.nr. 033828



## Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	300 W
Led-lampen > 8 W	600 W

Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder


## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 056735	Zwart paneel voor IR sensoren

# IS 345


PF - op de muur rond  
EAN 4007841 033828  
art.nr. 033828

## Registratiebereik

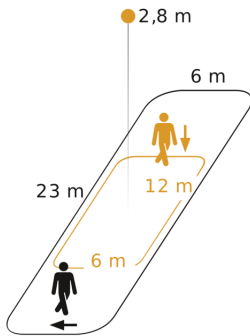

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 5,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangential

## Maten

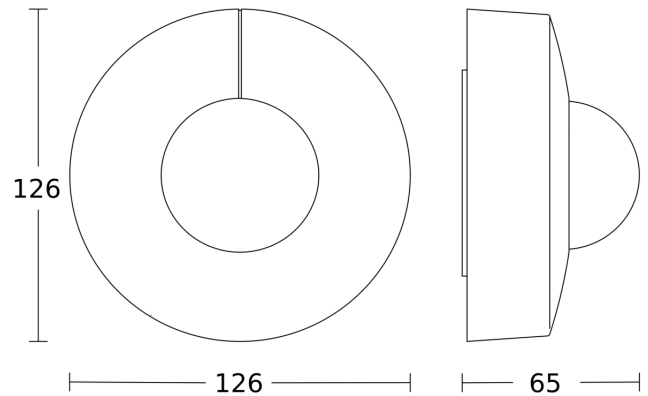

## aansluitschema Master

