

IS 345

Contact sec - rond, encastré
 EAN 4007841 033842
 Réf. 033842



Description du fonctionnement

Une grande portée ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les couloirs, les entrées et les salles fonctionnelles, hauteur de montage jusqu'à 5 m, zone de détection de 12 x 6 m (radiale) et de 23 x 6 m (tangentielle), relais puissant garantissant une forte puissance de commutation. Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	124 x 78 mm	Charge capacitive en µF	176 µF
Garantie du fabricant	5 ans	Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote	Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m
Avec télécommande	Non	Hauteur de montage max.	5,00 m
Variante	Contact sec - rond, encastré	Hauteur de montage optimale	2,8 m
UC1, Code EAN	4007841033842	Angle de détection	Couloir, 360 °
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle d'ouverture	45 °
Emplacement	Intérieur	Protection au ras du mur	Oui
Emplacement, pièce	couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, Intérieur	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Coloris	blanc	Cadrage électronique	Non
Couleur, RAL	9003	Cadrage mécanique	Non
Support mural d'angle inclus	Non	Portée radiale	12 x 6 m (72 m ²)
Lieu d'installation	plafond	Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m ²)
Montage	Encastré, Plafond	Zones de commutation	280 zones de commutation
Indice de protection	IP20	Fonctions	Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C		

IS 345

Contact sec - rond, encastré
 EAN 4007841 033842
 Réf. 033842



Caractéristiques techniques

Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Tubes fluorescents ballasts électroniques	1500 W
Tubes fluorescents non compensés	1000 VA
Tubes fluorescents compensés par série	400 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	400 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampes LED > 8 W	600 W

Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires


EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8
EAN 4007841 056742	Panneau noir pour détecteur IR

IS 345

Contact sec - rond, encastré
EAN 4007841 033842
Réf. 033842



Zone de détection

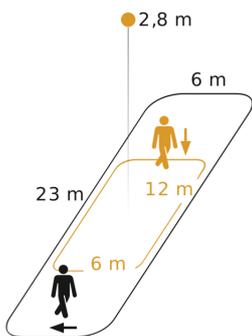

Hauteur d'installation: 2,50 m - 5,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

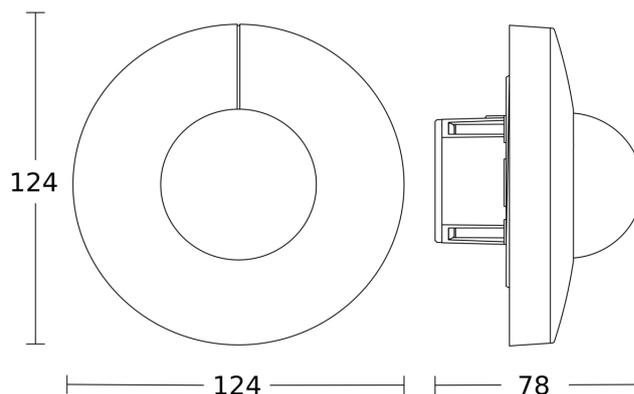


Schéma du circuit principal

