




# IS 345

PF - inbouw rond  
EAN 4007841 033842  
art.nr. 033842



## Funcatiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 6 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangenciaal), sterk relais voor een groot schakelvermogen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

## Technische gegevens

|                       |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|
| Afmetingen (Ø x H)    | 124 x 78 mm                                     | Capacitieve belasting in µF                             | 176 µF  |
| Fabrieksgarantie      | 5 jaar  | Technologie, sensoren                                   | passief infrarood, Lichtsensor                |
| Instellingen via      | Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote | Montagehoogte   | 2,50 – 5,00 m                                 |
| Met afstandsbediening | Nee   | Montagehoogte max.                                      | 5,00 m  |
| Variant               | PF - inbouw rond                                | Optimale montagehoogte                                  | 2,8 m   |
| VPE1, EAN             | 4007841033842                                   | Registratiehoek   | Gang, 360 °                                   |
| Uitvoering            | Bewegingsmelder                                 | Openingshoek  | 45 °  |
| Toepassing, plaats    | Binnen  | Onderkruipbescherming                                   | Ja  |
| Toepassing, ruimte    | hal / gang, parkeergarage, Binnen               | verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja  |
| kleur                 | wit   | Elektronische instelling                                | Nee   |
| Kleur, RAL            | 9003  | Mechanische instelling                                  | Nee   |
| Incl. hoekwandhouder  | Nee   | Reikwijdte radiaal                                      | 12 x 6 m (72 m <sup>2</sup> )                 |
| Montageplaats         | plafond   | Reikwijdte tangenciaal                                  | 23 x 6 m (138 m <sup>2</sup> )                |
| Montage               | In de muur, Plafond                             | schakelzones  | 280 schakelzones                              |
| Bescherming           | IP20  | Funcities   | Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF |
| Omgevingstemperatuur  | van -20 tot 50 °C                               | Schemerinstelling                                       | 2 – 1000 lx                                   |

# IS 345

PF - inbouw rond  
EAN 4007841 033842  
art.nr. 033842



## Technische gegevens

|   |                          |                         |                 |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| Materiaal                                     | kunststof                | Tijdstelling            | 5 s – 15 Min.   |
| Stroomtoevoer                                 | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | basislichtfunctie       | Nee             |
| TL-lampen elekt. voorschakelapp.              | 1500 W                   | Hoofdlicht instelbaar   | Nee             |
| TL-lampen, ongecompenseerd                    | 1000 VA                  | Schemerinstelling Teach | Ja              |
| TL-lampen, seriegecompenseerd                 | 400 VA                   | Regeling constant licht | Nee             |
| TL-lampen parallel gecompenseerd              | 400 VA                   | Koppeling               | Ja              |
| Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen | 2000 VA                  | Soort koppeling         | Master/master   |
| Led-lampen < 2 W                              | 100 W                    | Koppeling via           | Kabel           |
| Led-lampen > 2 W < 8 W                        | 300 W                    | Product categorie       | Bewegingsmelder |
| Led-lampen > 8 W                              | 600 W                    |                         |                 |


## Toebehoren

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Afstandsbediening Smart Remote |
| EAN 4007841 559410 | Service-afstandsbediening RC8  |
| EAN 4007841 056742 | Zwart paneel voor IR sensoren  |

# IS 345


PF - inbouw rond  
EAN 4007841 033842  
art.nr. 033842

## Registratiebereik

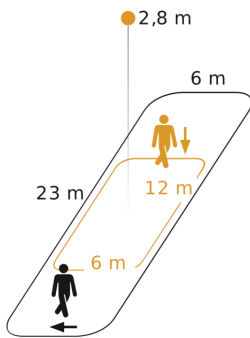

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 5,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

## Maten

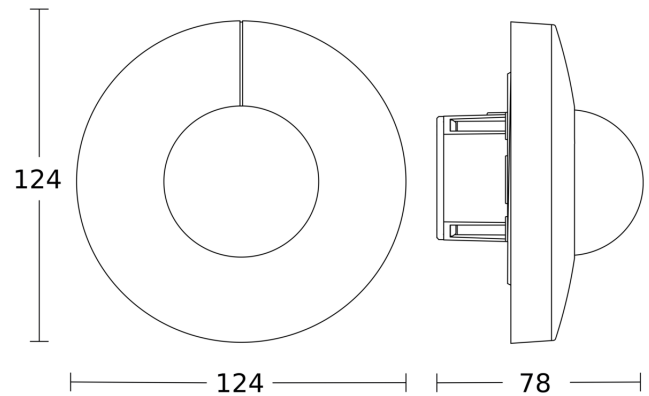

## aansluitschema Master

