

Bewegingsmelder

IS 360-1 DE

wit
EAN 4007841 032845
art.nr. 032845

 steinel



infrared sensor
360°



max. Ø 8 m

1000 W

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideaal 2,2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

CE

CE

Functiebeschrijving

Intelligente inbouwtechniek. Infrarood-bewegingsmelder IS 360-1 DE, voor buiten en binnen, ideaal om in afdaken en verlaagde plafonds te bouwen, 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 4 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	78 x 89 mm	Led-lampen > 2 W < 8 W	175 W
Fabrieksgarantie	3 jaar	Led-lampen > 8 W	350 W
Instellingen via	Potentiometers	Capacitieve belasting in µF	132 µF
Met afstandsbediening	Nee	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Variant	wit	Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
VPE1, EAN	4007841032845	Montagehoogte max.	4,00 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Optimale montagehoogte	2,5 m
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Registratiehoek	360 °
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, Binnen	Openingshoek	90 °
kleur	wit	Onderkruipbescherming	Ja
Kleur, RAL	9010	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Incl. hoekwandhouder	Nee	Elektronische instelling	Nee
Montageplaats	plafond	Mechanische instelling	Nee
Montage	Plafondinbouw, Plafond	Reikwijdte radiaal	Ø 4 m (13 m ²)
Bescherming	IP54	Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Beschermingsklasse	II	schakelzones	304 schakelzones
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	Schemerinstelling	2 – 2000 lx

<https://www.steinel.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

05.2025 Pagina 1 van 3

IS 360-1 DE


wit
EAN 4007841 032845
art.nr. 032845

Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	350 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W


Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

Registratiebereik

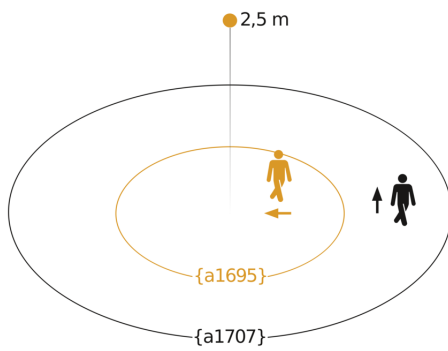


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal


Maten

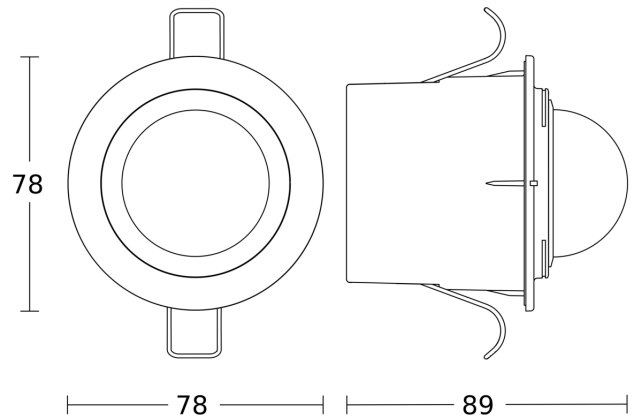


Lamp zonder aanwezige nuldraad

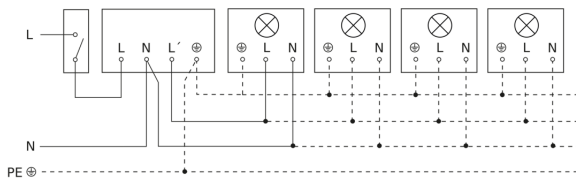

Lamp met aanwezige nuldraad

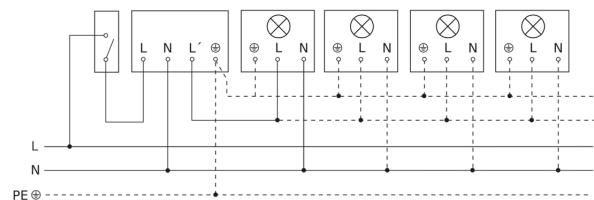

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

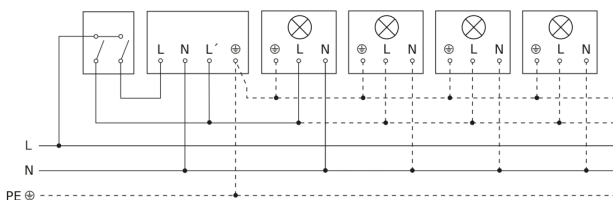

Schakelschema Aansluiting via een wisselschakelaar voor continu en automatisch bedrijf

