

## Bewegingsmelder

# IS 360-3

zwart  
EAN 4007841 006525  
art.nr. 006525



infrared sensor  
360°



max. ø 24 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacture's  
warranty steinel.de/  
garantie



CE

## Funcatiebeschrijving

Het multitalent voor binnen en buiten. Infrarood-bewegingsmelder IS 360-3, ideaal voor plafondmontage onder afdaken, in carports, op grote gevels en bij inritten, 3 pyrosensoren voor 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

## Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	121 x 57 mm	Led-lampen > 2 W < 8 W	200 W
Fabrieksgarantie	3 jaar	Led-lampen > 8 W	400 W
Instellingen via	Potentiometers	Capacitieve belasting in µF	176 µF
Met afstandsbediening	Nee	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Variant	zwart	Montagehoogte	2,50 – 6,00 m
VPE1, EAN	4007841006525	Montagehoogte max.	6,00 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Optimale montagehoogte	2,8 m
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Registratiehoek	360 °
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, Binnen	Openingshoek	90 °
kleur	zwart	Onderkruipbescherming	Ja
Kleur, RAL	9005	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Incl. hoekwandhouder	Nee	Elektronische instelling	Nee
Montageplaats	plafond	Mechanische instelling	Nee
Montage	Op de muur, Plafond	Reikwijdte radiaal	Ø 6 m (28 m <sup>2</sup> )
Bescherming	IP54	Reikwijdte tangentiaal	Ø 24 m (452 m <sup>2</sup> )
Beschermingsklasse	II	schakelzones	972 schakelzones
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C		

<https://www.steinel.de>

Technische wijzigingen voorbehouden


05.2025 Pagina 1 van 3

**Technische gegevens**

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	400 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	900 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W


Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

## Registratiebereik

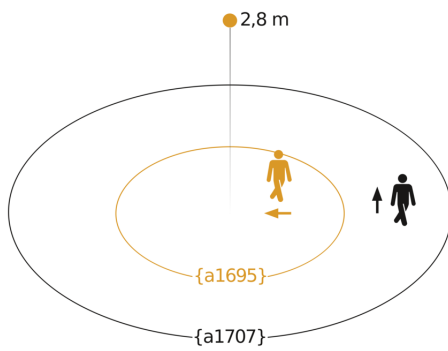


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 6,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal


## Maten

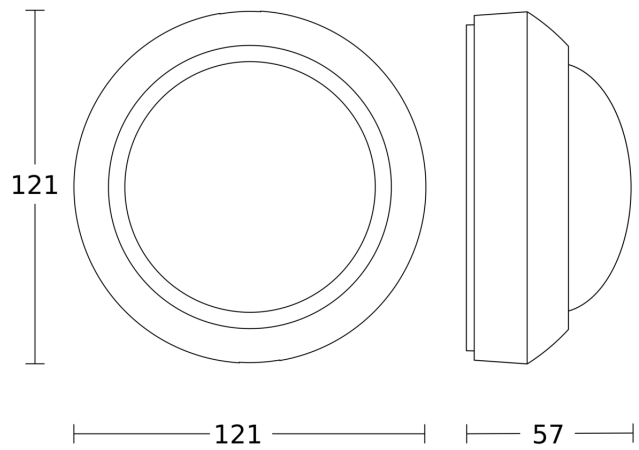


## Lamp zonder aanwezige nuldraad

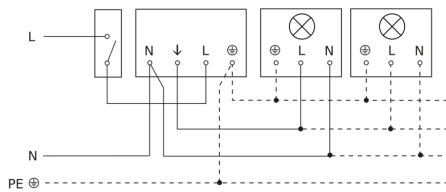

## Lamp met aanwezige nuldraad

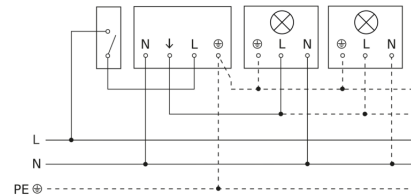

## Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

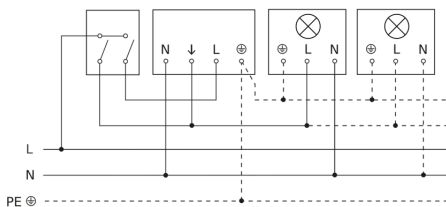

## Schakelschema Aansluiting via een wisselschakelaar voor continu en automatisch bedrijf

