

Bewegingsmelder

IS 360-3

wit
EAN 4007841 006532
art.nr. 006532



infrared sensor
360°



max. ø 24 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



ideaal 2,8 m



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



energy saving

3 years

manufacture's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Funcatiebeschrijving

Het multitalent voor binnen en buiten. Infrarood-bewegingsmelder IS 360-3, ideaal voor plafondmontage onder afdaken, in carports, op grote gevels en bij inritten, 3 pyrosensoren voor 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

Technische gegevens


| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|
| Afmetingen (Ø x H) | 121 x 57 mm | Led-lampen > 2 W < 8 W | 200 W |
| Fabrieksgarantie | 3 jaar | Led-lampen > 8 W | 400 W |
| Instellingen via | Potentiometers | Capacitieve belasting in µF | 176 µF |
| Met afstandsbediening | Nee | Technologie, sensoren | passief infrarood, Lichtsensor |
| Variant | wit | Montagehoogte | 2,50 – 6,00 m |
| VPE1, EAN | 4007841006532 | Montagehoogte max. | 6,00 m |
| Uitvoering | Bewegingsmelder | Optimale montagehoogte | 2,8 m |
| Toepassing, plaats | Buiten, Binnen | Registratiehoek | 360 ° |
| Toepassing, ruimte | Buiten, rondom het huis, Binnen | Openingshoek | 90 ° |
| kleur | wit | Onderkruipbescherming | Ja |
| Kleur, RAL | 9010 | verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja |
| Incl. hoekwandhouder | Nee | Elektronische instelling | Nee |
| Montageplaats | plafond | Mechanische instelling | Nee |
| Montage | Op de muur, Plafond | Reikwijdte radiaal | Ø 6 m (28 m ²) |
| Bescherming | IP54 | Reikwijdte tangentiaal | Ø 24 m (452 m ²) |
| Beschermingsklasse | II | schakelzones | 972 schakelzones |
| Omgevingstemperatuur | van -20 tot 50 °C | | |

Technische gegevens

| | |
|---|--------------------------|
| Materiaal | kunststof |
| Stroomtoevoer | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Schakeluitgang 1, ohms | 2000 W |
| TL-lampen elekt. voorschakelapp. | 400 W |
| TL-lampen, ongecompenseerd | 500 VA |
| TL-lampen, seriegecompenseerd | 900 VA |
| TL-lampen parallel gecompenseerd | 400 VA |
| Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen | 2000 VA |
| Led-lampen < 2 W | 100 W |


| | |
|-------------------------|-----------------|
| Schemerinstelling | 2 – 1000 lx |
| Tijdstelling | 5 s – 15 Min. |
| basislichtfunctie | Nee |
| Hoofdlicht instelbaar | Nee |
| Schemerinstelling Teach | Nee |
| Regeling constant licht | Nee |
| Koppeling | Ja |
| Soort koppeling | Master/master |
| Koppeling via | Kabel |
| Product categorie | Bewegingsmelder |

Registratiebereik

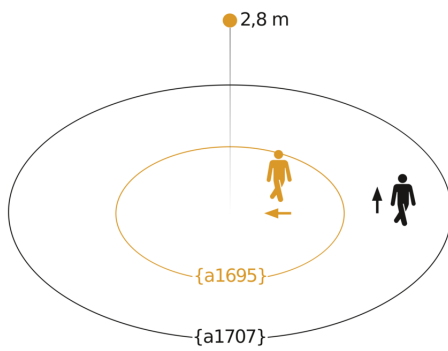


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 6,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal


Maten

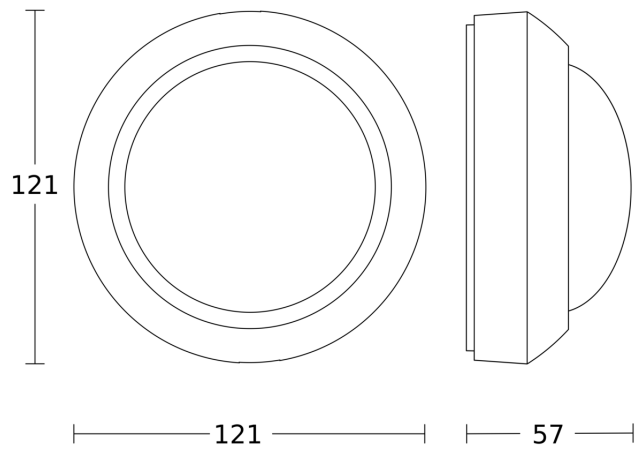


Lamp zonder aanwezige nuldraad

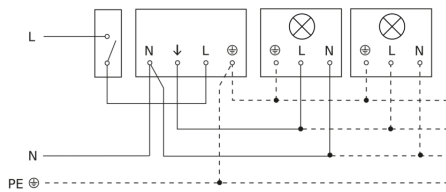

Lamp met aanwezige nuldraad

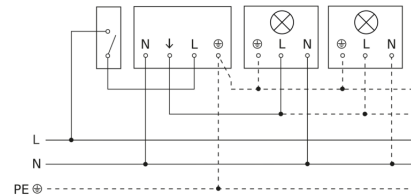

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

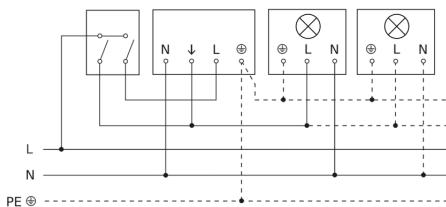

Schakelschema Aansluiting via een wisselschakelaar voor continu en automatisch bedrijf

