

Bewegingsmelder

IS 360-3

wit
EAN 4007841 006532
art.nr. 006532



infrared sensor
360°



max. ø 24 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



ideaal 2,8 m



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Funcatiebeschrijving

Het multitalent voor binnen en buiten. Infrarood-bewegingsmelder IS 360-3, ideaal voor plafondmontage onder afdaken, in carports, op grote gevels en bij inritten, 3 pyrosensoren voor 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

Technische gegevens


Afmetingen (Ø x H)	121 x 57 mm	Led-lampen > 2 W < 8 W	200 W
Fabrieksgarantie	3 jaar	Led-lampen > 8 W	400 W
Instellingen via	Potentiometers	Capacitieve belasting in µF	176 µF
Met afstandsbediening	Nee	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Variant	wit	Montagehoogte	2,50 – 6,00 m
VPE1, EAN	4007841006532	Montagehoogte max.	6,00 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Optimale montagehoogte	2,8 m
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Registratiehoek	360 °
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, Binnen	Openingshoek	90 °
kleur	wit	Onderkruipbescherming	Ja
Kleur, RAL	9010	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Incl. hoekwandhouder	Nee	Elektronische instelling	Nee
Montageplaats	plafond	Mechanische instelling	Nee
Verpakkingsinhoud	1	Reikwijdte radiaal	Ø 6 m (28 m ²)
Montage	Op de muur, Plafond	Reikwijdte tangentiaal	Ø 24 m (452 m ²)
Bescherming	IP54	schakelzones	972 schakelzones
Beschermingsklasse	II		

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	400 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	900 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W


Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

Registratiebereik

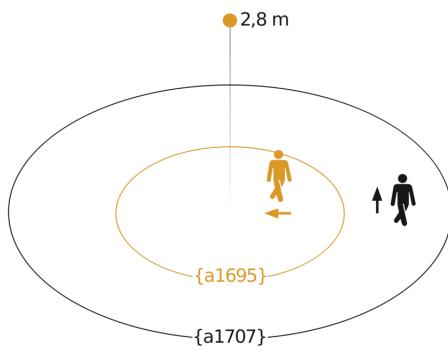


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 6,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal


Maten

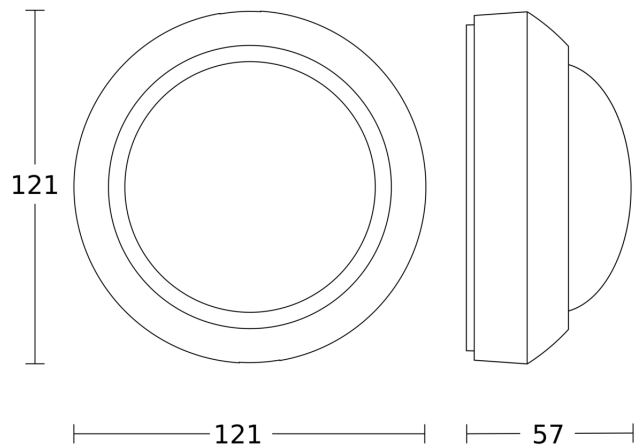


Lamp zonder aanwezige nuldraad

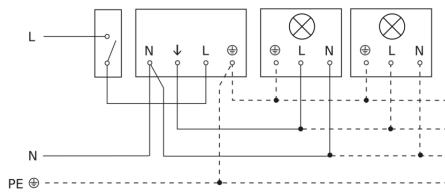

Lamp met aanwezige nuldraad

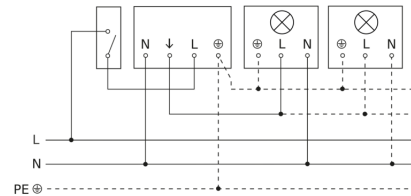

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

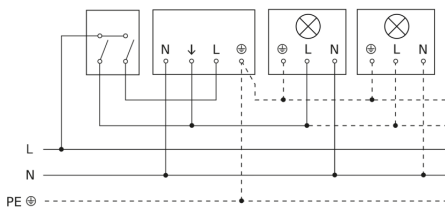

Schakelschema Aansluiting via een wisselschakelaar voor continu en automatisch bedrijf

