

Bewegingsmelder

IS 360-3

wit

EAN 4007841 006532

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 006532



infrared sensor
360°



max. 12 m

2000 W

2000 W max.
(LED-ready)



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
[steinell.de/garantie](https://www.steinell.de/garantie)



CE

Funcatiebeschrijving


Het multitalent voor binnen en buiten. Infrarood-bewegingsmelder IS 360-3, ideaal voor plafondmontage onder afdaken, in carports, op grote gevels en bij inritten, 3 pyrosensoren voor 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (Ø x H)	121 x 57 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur
Montagehoogte	2,50 – 6,00 m
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 24 m (452 m ²)
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	90 °
schakelzones	972 schakelzones
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Vermogen	2000 W
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st

TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	900 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA
Led-lampen	100 W
Led-lampen > 2 W	300 W
Led-lampen > 8 W	600 W
Capacitieve belasting in µF	176 µF
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841006532

Registratiebereik

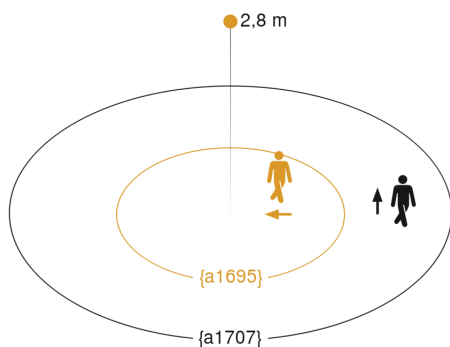


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 6,00 m


Orange: radiaal

Schwarz: tangential


Maten

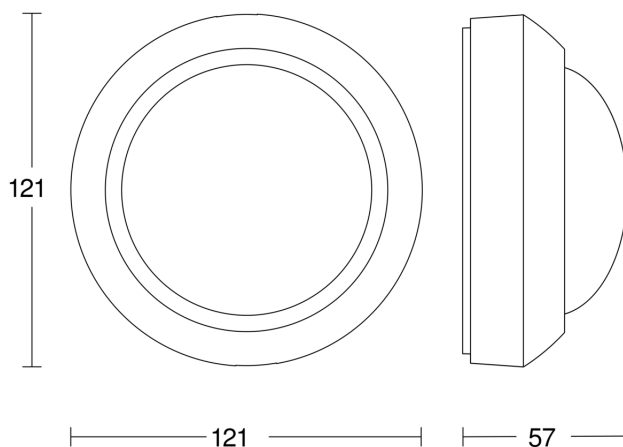


Lamp zonder aanwezige nuldraad

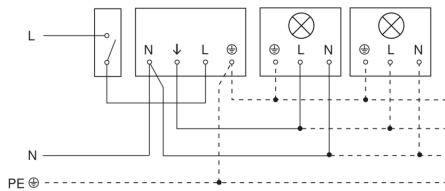

Lamp met aanwezige nuldraad

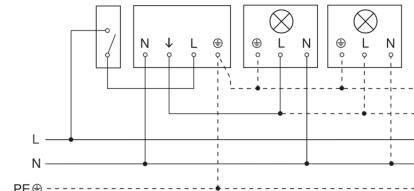

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

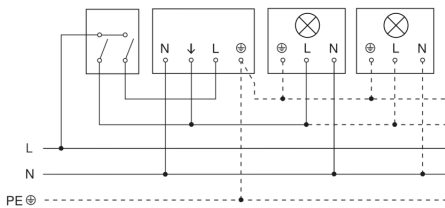

Aansluiting met een wisselschakelaar voor permanente verlichting en automatische werking

