

sensIQ S

EVO anthrazit
EAN 4007841 056650
Art.-Nr. 056650



Infrarot-Sensor 3 x 100°



3 Zonen skalierbar 2-20m

2000 W

2000 W Max. (LED-fähig)



IP54



2 - 2000 Lux-Tageslichtbetrieb



5 Sek - 15 Min



Ideal 2 - 5 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Funktionsbeschreibung

Die Evolution der Perfektion. Der sensIQ S ist ebenso vollkommen wie sein großes Vorbild. Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 3x100° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweitereinstellung in 3 unabhängige Richtungen. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	128 x 114 x 74 mm	LED Lampen > 8 W	600 W
Mit Bewegungsmelder	Ja	Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Herstellergarantie	5 Jahre	Versorgungsspannung Detail	max. 500VA, 120 V
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote	Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Mit Fernbedienung	Ja	Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
Variante	anthrazit	Montagehöhe max	5,00 m
VPE1, EAN	4007841056650	optimale Montagehöhe	2 m
Ausführung	Bewegungsmelder	Erfassungswinkel	300 °
Anwendung, Ort	Innenbereich, Außenbereich	Öffnungswinkel	180 °
Anwendung, Raum	Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich	Unterkriechschutz	Ja
Farbe	Anthrazit	segmentweise Ausblendung	Ja
Farbe, RAL	7016	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Inkl. Eckwandhalter	Ja	Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Montageort	Wand, Ecke	Reichweite Radial	r = 4 m (42 m ²)
		Reichweite Tangential	r = 20 m (1047 m ²)
		Schaltzonen	1360 Schaltzonen

sensIQ S

EVO anthrazit
 EAN 4007841 056650
 Art.-Nr. 056650



Technische Daten

Montageart	Aufputz, Wand, Ecke
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	700 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA
LED Lampen < 2 W	100 W
LED Lampen > 2 W < 8 W	300 W

Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Zubehör

EAN 4007841 007638	Fernbedienung RC9
EAN 4007841 009151	Smart Remote


sensIQ S

EVO anthrazit
 EAN 4007841 056650
 Art.-Nr. 056650

Sensorerfassungsbereich




Maßzeichnung

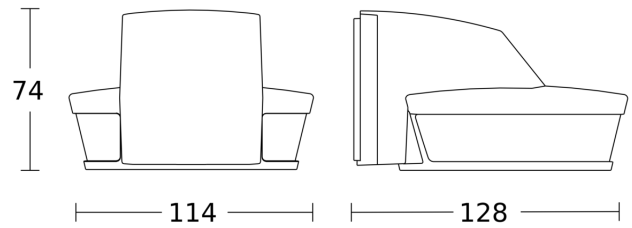


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 5,00 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential
 3 skalierbare Zonen


Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

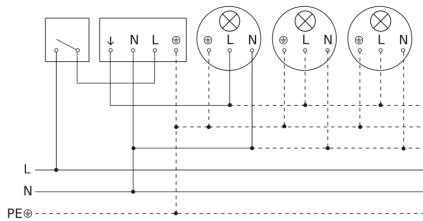

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

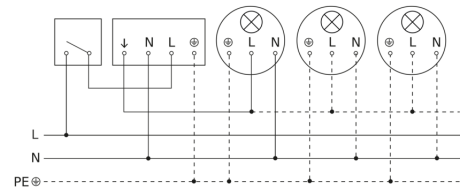

Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

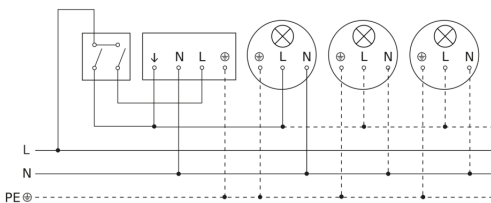

Schaltplan Anschluss 4-fach Tasterkoppler an DALI2 APC

