Bewegungsmelder - Professional Line

# sensIQ S

EVO anthrazit
EAN 4007841 056650
Art.-Nr. 056650

Infrarot-Sensor 3 x 100°

3 Zonen skalierbar 2-20m

2000 W
2000 W Max. (LED-fähig)

IP54

2 - 2000 Lux-Tageslichtbetrieb

5 Sek - 15 Min

Ideal 2 - 5 m

Teach
Teach mode

5 years
Herstellergarantie steinel.de/garantie

CE
CE

## Funktionsbeschreibung

Die Evolution der Perfektion. Der sensIQ S ist ebenso vollkommen wie sein großes Vorbild. Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 3x100° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweiteneinstellung in 3 unabhängige Richtungen. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 128 x 114 x 74 mm |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Einstellungen via | Fernbedienung, Potis, Smart Remote |
| Mit Fernbedienung | Ja |
| Variante | anthrazit |
| VPE1, EAN | 4007841056650 |
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Anwendung, Ort | Innenbereich, Außenbereich |
| Anwendung, Raum | Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich |
| Farbe | Anthrazit |
| Farbe, RAL | 7016 |
| Inkl. Eckwandhalter | Ja |
| Montageort | Wand, Ecke |

| | |
|---|---|
| Kapazitive Belastung in µF | 176 µF |
| Versorgungsspannung Detail | max. 500VA, 120 V |
| Technologie, Sensoren | Passiv Infrarot, Mischlichtmessung |
| Spannungsbereich (min) | 100 V |
| Spannungsbereich (max) | 240 V |
| Montagehöhe | 2,00 – 5,00 m |
| Montagehöhe max | 5,00 m |
| optimale Montagehöhe | 2 m |
| Erfassungswinkel | 300 ° |
| Öffnungswinkel | 180 ° |
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Ja |
| Reichweite Radial | r = 4 m (42 $m^2$) |
| Reichweite Tangential | r = 20 m (1047 $m^2$) |

Bewegungsmelder - Professional Line

# sensIQ S

EVO anthrazit
EAN 4007841 056650
Art.-Nr. 056650

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Montageart | Aufputz, Wand, Ecke |
| Schutzart | IP54 |
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 50 °C |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Netzanschluss | 100 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Schaltausgang 1, Ohmsch | 2000 W |
| Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen | 50 stk. |
| Leuchtstofflampen EVG | 1500 W |
| Leuchtstofflampen unkompensiert | 1000 VA |
| Leuchtstofflampen reihenkompensiert | 700 VA |
| Leuchtstofflampen parallelkompensiert | 1000 VA |
| Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen | 1000 VA |
| LED Lampen < 2 W | 100 W |
| LED Lampen > 2 W < 8 W | 300 W |
| LED Lampen > 8 W | 600 W |

| | |
|---|---|
| Schaltzonen | 1360 Schaltzonen |
| Funktionen | Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 15 Min. |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| Konstantlichtregelung | Nein |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Master |
| Vernetzung via | Kabel |
| Produkt Kategorie | Bewegungsmelder |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| EAN 4007841 007638 | Fernbedienung RC9 |
| EAN 4007841 009151 | Smart Remote |

# sensIQ S

EVO anthrazit
EAN 4007841 056650
Art.-Nr. 056650

## Sensorerfassungsbereich

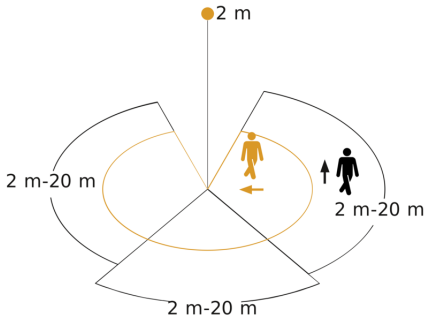


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential
3 skalierbare Zonen

## Maßzeichnung

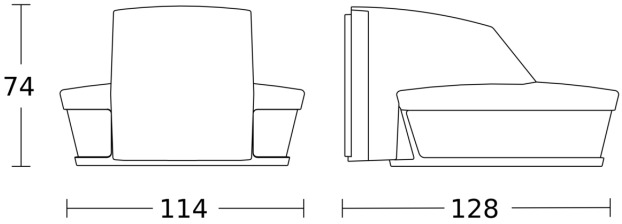


## Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

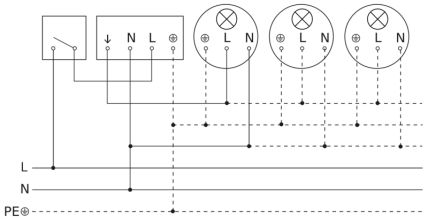


## Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

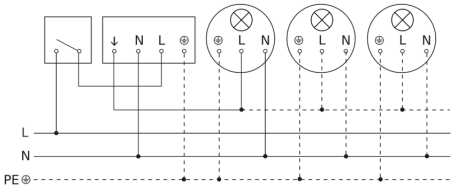


## Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

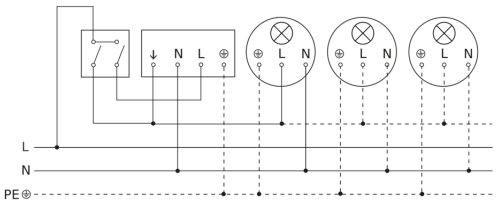

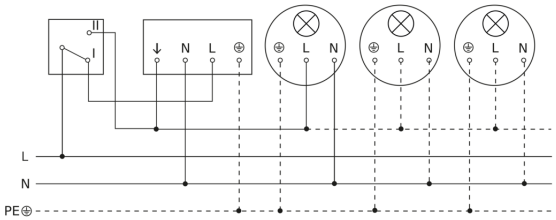
## Schaltplan Anschluss 4-fach Tasterkoppler an DALI2 APC