

Bewegingsmelder - Professional Line

sensIQ S KNX

wit

EAN 4007841 004064



infrared sensor 3 x
100°



3 zones scalable
2-20m



KNX



IP54



2 - 2000 lux
daylight operation



ideaal 2 - 5 m

TEACH

Teach mode



energy saving



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Funcatiebeschrijving

De evolutie van perfectie. De sensIQ S is net zo perfect als zijn grote voorbeeld. Voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadperrons, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 3x100° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangentiaal), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen. Inclusief afstandsbediening en hoekwandhouder.

sensIQ S KNX

wit

EAN 4007841 004064

Technische gegevens


Uitvoering	Bewegingsmelder
Soort toebehoren	Hoekadapter
Afmetingen (L x B x H)	128 x 114 x 74 mm
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	parkeergarage, Buiten, magazijn, entree, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Op de muur
schakelzones	304 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Montagehoogte	2,00 – 5,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	300 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte detail	Reikwijdte van 2 - 20 m in 3 richtingen (elk 100°) instelbaar
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (42 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 20 m (1047 m ²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-255 min.
KNX-functies	Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Lichtsterktewaarde, basislichtfunctie, Schemerschakelaar, Sensorbereik
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Ja
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Legitimaties, certificaten	VDE
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841004064

Toebehoren

EAN 4007841 608828	Hoekwandhouder sensIQ S
EAN 4007841 608804	Hoekwandhouder sensIQ S
EAN 4007841 608835	Hoekwandhouder sensIQ S
EAN 4007841 601416	Afstandsbediening RC1

Registratiebereik

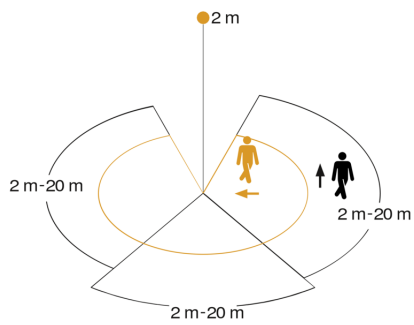

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

3 skallerbare Zonen

Maten

