

# sensIQ S

EVO zwart  
EAN 4007841 034979  
art.nr. 034979



infrared sensor 3 x  
100°



3 zones scalable  
2-20m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 2000 lux daylight  
operation



5 sec - 15 min



ideaal 2 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Funcatiebeschrijving

De evolutie van perfectie. De sensIQ S is net zo perfect als zijn grote voorbeeld. Voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadperrons, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 3x100° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangenciaal), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen. Inclusief afstandsbediening en hoekwandhouder.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	128 x 114 x 74 mm	Led-lampen > 8 W	600 W
Met bewegingsmelder	Ja	Capacitieve belasting in µF	176 µF
Fabrieksgarantie	5 jaar	Voedingsspanning detail	max. 500VA, 120 V
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Met afstandsbediening	Ja	Montagehoogte	2,00 – 5,00 m
Variant	zwart	Montagehoogte max.	5,00 m
VPE1, EAN	4007841034979	Optimale montagehoogte	2 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Registratiehoek	300 °
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten	Openingshoek	180 °
Toepassing, ruimte	parkeergarage, Buiten, magazijn, entree, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen	Onderkruipbescherming	Ja
kleur	zwart	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Kleur, RAL	9005	Elektronische instelling	Nee
Incl. hoekwandhouder	Ja	Mechanische instelling	Ja
Montageplaats	wand, hoek	Reikwijdte radiaal	r = 4 m (42 m <sup>2</sup> )
Montage	Op de muur, Wand, hoek	Reikwijdte tangenciaal	r = 20 m (1047 m <sup>2</sup> )
		schakelzones	1360 schakelzones

**sensIQ S**

EVO zwart  
 EAN 4007841 034979  
 art.nr. 034979

**Technische gegevens**

Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	50 st
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	700 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	1000 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	300 W

Functies	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder


**Toebehoren**

EAN 4007841 007638	Afstandsbediening RC9
EAN 4007841 608804	Hoekwandhouder sensIQ S
EAN 4007841 608835	Hoekwandhouder sensIQ S
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 608828	Hoekwandhouder sensIQ S


# sensIQ S

EVO zwart  
 EAN 4007841 034979  
 art.nr. 034979

## Registratiebereik

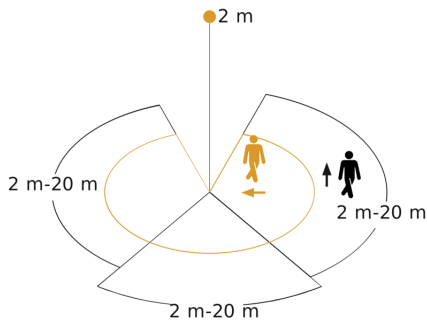


## Maten

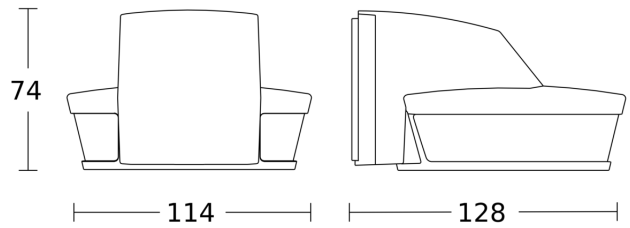


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 5,00 m  
 Oranje: radiaal  
 Zwart: tangentiaal  
 3 instelbare zones


## Lamp zonder aanwezige nuldraad

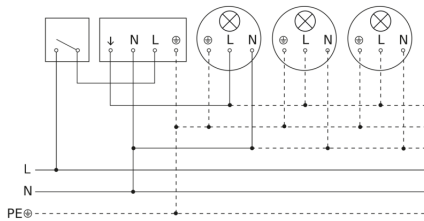

## Lamp met aanwezige nuldraad

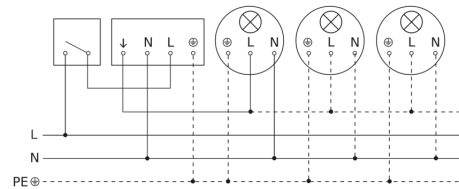

## Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

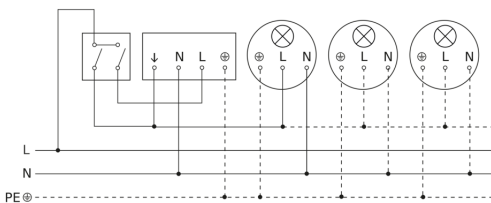

## Aansluiting van 4-voudige drukknopkoppeling op DALI2 APC

