

# sensIQ

EVO nero  
EAN 4007841 029579  
Art. n. 029579



		2500 W						5 years	
<small>infrared sensor 3 x 100°</small>	<small>3 zones scalable 2-20m</small>	<small>2500 W max.</small>	<small>IP54</small>	<small>2 - 2000 lux</small>	<small>5 sec - 15 min</small>	<small>ideal 2 - 5 m</small>	<small>energy saving</small>	<small>manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie</small>	<small>CE</small>

## Descrizione del funzionamento

Il re dei rilevatori di movimento a infrarosso. Il rivoluzionario sensIQ per ambienti esterni e interni, ideale per ingressi di case, rampe di carico, altezza di montaggio fino a 5 m, sistema a sensore quadruplo per una sorveglianza ottimale in un raggio di rilevamento di 300°, raggio d'azione 20 m (tangenziale), regolazione del raggio d'azione precisa al metro in 3 direzioni indipendenti, potente relè per un'elevato potere d'interruzione. Incluso telecomando e supporto angolare a parete.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	172 x 113 x 144 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Potenzimetri, Smart Remote
Con telecomando	Sì
Variante	nero
VPE1, EAN	4007841029579
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Interni, Esterno
Applicazione, locale	parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, Cortili e passi carrai, Interni
colore	nero
Colore, RAL	9005
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	Sì

Lampade LED > 8 W	500 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m
Altezza di montaggio max.	5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	300 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	r = 4 m (42 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione tangenziale	r = 20 m (1047 m <sup>2</sup> )
Zone d'intervento	1360 zone di commutazione

# sensIQ

EVO nero  
EAN 4007841 029579  
Art. n. 029579



## Dati tecnici


Luogo di montaggio	Parete, soffitto, angolo
Montaggio	In superficie, Parete, Soffitto, angolo
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, ohmica	2500 W
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	8 pz
Uscita di comando 1, a potenziale zero	No
Lampade fluorescenti ballast elettronico	500 W
Lampade fluorescenti collegamento in serie	1800 VA
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	500 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	250 W

Funzioni	Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete via	Cavo
Categoria del prodotto	Sensore di movimento

## Accessori


EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 007638	Telecomando RC9

## Campo di rilevamento

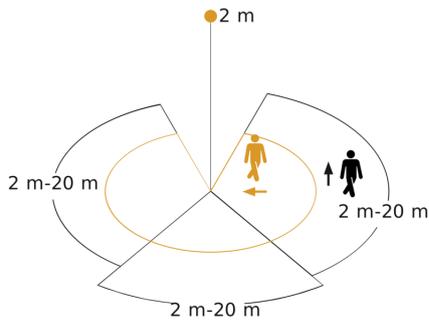


Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 5,00 m  
Arancione: radiale  
Nero: tangenziale  
3 zone scalabili


## Disegno

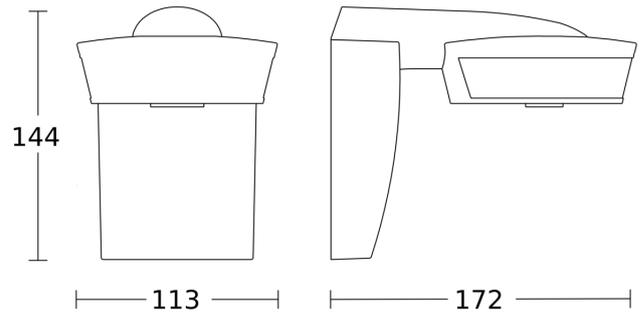


## Lampada senza filo neutro

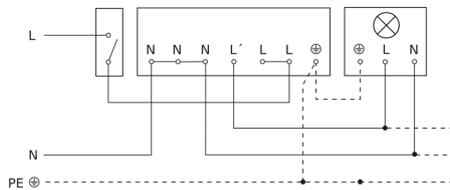

## Lampada con presenza di filo neutro

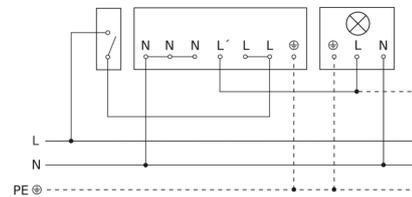

## Allacciamento tramite un interruttore in serie per uso manuale e automatico

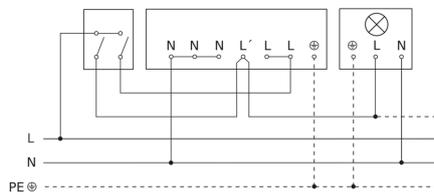

## Allacciamento dell'accoppiatore a 4 pulsanti a DALI2 APC

